

ZUU

中优门禁产品手册

3.0



2025 PRODUCT BROCHURES

ZUU中优 × ZUU
中优云联

手机开门 中优门禁

用更智能的方式管理门禁



智慧社区 · 云门禁可视对讲 · 智能云停车 · AI视频监控 · 云梯控

4G门禁机 通电即上网

终身免流量 · 免费云平台 · 手机远程管理
免布线便捷安装，助力智慧化社区改造



TEST REPORT PATENT CERTIFICATE

检测报告 专利证书






产品质量是产品的“生命”，产品的设计风格则是产品的“灵魂”。

我们恪守着IS9000:2000的质量管理，遵循着人性化的设计理念，以智能科技和精品材质的结合，使产品的质量得到有力保障。

改良设计提升技术，应品质体系而设立的品控管理部门与一线制造人员，为中优的每一件产品都付出十足的努力。

中优始终如一，为品质领航！



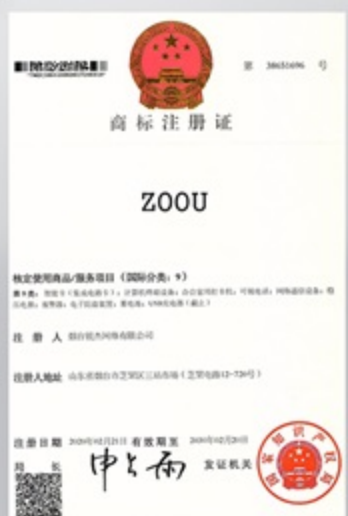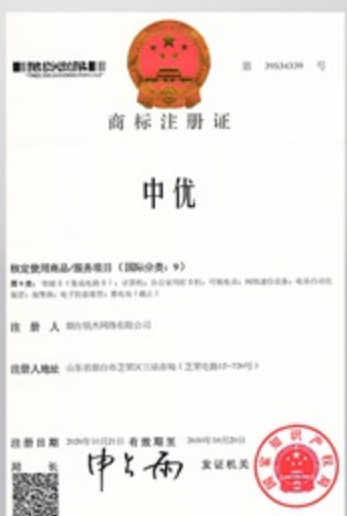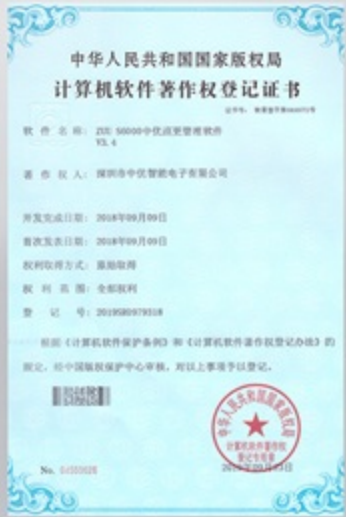



DREAM TO SET SAIL
AND WIN-WIN TOGETHER

梦想起航 · 携手共赢



CONTENTS目录

云联系列门禁机&梯控	A区
云动态人脸门禁机	B区
智联&Online系列门禁机、玻璃锁	C区
常规系列门禁一体机	D区
出门开关、配件	E区
门禁控制板	F区
门禁专业电源	G区
CLC/常规系列电磁锁/辅件	H-I区
CLC/常规系列电插锁/门禁配件	J-K区
自动开门机&栅栏门	L区
人行通道&安检门	M-N区
巡更机/云巡更	O区

ZUU中优 × ZUU
中优云联

4G免布线

助力老旧小区改造

云联系列产品全线接入中优云联智慧社区

终身免流量 · 免费云平台 · 手机远程管理



YK700-4G版/网络版
可见光7寸云联人脸门禁机

ZUU中优 X ZUU
中优云联

4G免布线 通电即上网

终身免流量 · 免费云平台 · 手机远程管理
免布线便捷安装，助力智慧化社区改造



ZU-YL550/S
云联4G二维码门禁机

ZU-YL100 蓝牙控制器



通讯方式
手机蓝牙4.0

输出接口
COM、NO、NC

工作电压
12V DC / 1A

产品尺寸
60*35*14mm

开门方式
中优云联小程序蓝牙开、云联APP蓝牙开、近场蓝牙自动感应开

ZU-YL300S 4G控制器



卡片容量
8000

输出接口
COM、NO、NC

工作电压
12V DC / 1A

产品尺寸
120*45*14mm

通讯方式
4G、手机蓝牙4.0、韦根输入

开门方式
中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、读头刷卡开



ZU-YL500S/TS/P 4G云联刷卡门禁机 【4G版/4G+网络/二代身份证】

产品材质 亚克力面板	工作温度 -20℃~70℃	工作湿度 10%~90%
工作电压 12V DC / 1A	产品尺寸 86*140*31.5mm	防水级别 IP54
通讯方式 4G、手机蓝牙4.0, 可选TCP/IP通讯	IC卡容量 5000	

开门方式

中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开、按键密码开、扫二维码开



ZU-YL550/S 【4G版、网络版】 云联4G二维码刷卡门禁机

产品材质 亚克力+玻璃面板	工作温度 -20℃~70℃	工作湿度 10%~90%
工作电压 12V DC / 1A	产品尺寸 86*140*31.5mm	防水级别 IP54
通讯方式 TCP/IP、手机蓝牙4.0、RS485梯控输出 可选4G通讯	IC卡容量 5000	

开门方式

扫手机二维码开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、IC刷卡开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、按键密码开



ZU-YK700/S/W 【4G版、网络版、WIFI】 可见光7寸云联人脸门禁机

显示屏 7寸高清IPS触摸屏	内存 DDR3 1GB+4GB	摄像头 200W
人脸容量 20000	IC卡容量 10000	记录容量 50000条
工作电压 12V DC / 5A	工作温度 -40°C~80°C	操作系统 Linux
管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 245*124*25mm	防水等级 IP65

通讯方式
TCP/IP, 可选WIFI、4G、手机蓝牙4.0、RS485梯控输出

开门方式
人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开



ZU-YK750S/W 【4G版、网络版】 可见光7寸云联人脸门禁机

显示屏 5寸高清IPS触摸屏	内存 DDR3 1GB+4GB	摄像头 200W
人脸容量 20000	IC卡容量 10000	记录容量 50000条
工作电压 12V DC / 5A	工作温度 -40°C~80°C	操作系统 Linux
管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 192*94*24mm	防水等级 IP65

通讯方式
TCP/IP, 可选WIFI、4G、手机蓝牙4.0、RS485梯控输出

开门方式
人脸识别开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开



ZU-YK800/S/P 【4G版、网络版、二代证】 可见光8寸云联人脸门禁机

显示屏 8英寸IPS彩色触摸屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 133*245.2*22mm
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门		

开门方式
人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开



ZU-YK810/S 【4G版、网络版】 可见光10寸云联人脸门禁机

显示屏 10.1寸广角IPS触摸彩屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 153*265.2*25mm
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门		

开门方式
人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开



ZU-YF700Q/700SQ 【4G版、网络版】 可见光7寸云联人脸门禁机

显示屏 7寸高清IPS高清屏	摄像头 200万	内存 DDR3 1GB+4GB
人脸容量 20000	IC卡容量 10000	记录容量 50000条
工作电压 12V DC / 5A	工作温度 -40°C~80°C	工作湿度 10%~90%
操作系统 Linux	防水级别 IP54	产品尺寸 245*124*25MM
管理方式 中优云联云平台管理	通讯方式 TCP/IP, 可选WIFI、4G、手机蓝牙4.0、RS485梯控输出	

开门方式

人脸识别开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、云联APP远程开/蓝牙开、蓝牙自动感应开、IC刷卡开、识别手机二维码开



ZU-YF811/S 【4G版、网络版】 10.1寸人脸识别可视对讲终端

显示屏 10.1寸高清屏	摄像头 200万	主芯片 AI300
人脸容量 30000	卡容量 100000	NPU 1T
工作电压 12V DC / 5A	工作温度 -40°C~80°C	工作湿度 10%~90%
操作系统 Linux	麦克风 单麦克风	产品尺寸 360*174.1*33.5mm
管理方式 中优云联云平台管理	通讯方式 标配以太网, 选配4G、WIFI	

开门方式

人脸识别开内、手机蓝牙开门、远程开内、刷卡开门、可选掌纹开门

ZU-YK813/S 【4G版、网络版】 可见光13寸人脸可视对讲门禁机



显示屏 13寸IPS彩色液晶屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 322*392.5*26.3mm
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门		

开门方式
人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开

ZU-YK821/S 【4G版、网络版】 可见光21.5寸人脸可视对讲门禁机



显示屏 21.5寸IPS彩色液晶屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 322*392.5*26.3mm
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门		

开门方式
人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开



ZU-YK921/S 【4G版、网络版】 可见光21.5寸云联落地豪华款可视对讲门禁机

显示屏 21.5寸IPS彩色液晶屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	整体立柱尺寸 1728*318*35mm
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门	广告位尺寸 819.417*268mm	
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
开门方式 人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/ 蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开		



ZU-YK910/S 【4G版、网络版】 可见光10寸云联落地款可视对讲门禁机

显示屏 10.1寸广角IPS液晶屏	内存 DDR3 2GB+16G EMMC接口	摄像头 200W日夜两用 分辨率1024*600
操作系统 Android 9	处理器 Cortex A9 8核	防护等级 IP65 室外防水
工作电压 12V DC / 5A	管理方式 中优云联云平台管理	产品尺寸 180*1560*58mm
射频卡类型 标配 IC 可选配CPU卡、身份证物理卡号开门	广告位尺寸	
视频抓拍 支持人脸自动检测抓拍	通讯方式 TCP/IP, 可选Wifi、4G、蓝牙4.0、RS485梯控输出	
开门方式 人脸识别开、可视对讲室内屏开/手机APP开、中优云联小程序远程开/ 蓝牙开、中优云联APP远程开/蓝牙开、近场蓝牙自动感应开、IC刷卡开		



ZU-YK430B/S 【4G版、网络版】 4.3寸楼宇嵌入式云联可视对讲门禁机

网络连接 以太网	内存 DDR3 1GB	摄像头 200W
操作系统 Linux	卡容量 10000	开门记录 5000条
工作电压 12V DC / 2A (设备控锁需加门锁功耗)	管理方式 中优云联云平台管理	通讯方式 LTE、蓝牙
工作温度 -40°C~80°C	工作湿度 10%~90%	射频卡类型 标配 IC

产品尺寸
330*128*45.7mm



ZU-YK440/S 【4G版、网络版、WIFI】 4.5寸楼宇嵌入式云联人脸识别可视对讲


显示屏 4.5寸高清屏	内存 512MB	摄像头 200万双目 防逆光宽动态摄像头
操作系统 Linux	主芯片 双核1.2G	协议 SIP*
人脸容量 30000	卡容量 100000	产品尺寸 336*140*45.5mm
蓝牙开门距离 无障碍10米内	通讯方式 标配以太网，选配4G、WIFI、PoE	
射频卡类型 IC (ISO14443A/B), Mifare/CPU, 可选国密卡		

开门方式
人脸识别开门、手机蓝牙开门、远程开门、刷卡开门、可选掌纹开门



ZU-YK470/S 【4G版、网络版、WIFI】 7寸楼宇嵌入式云联人脸识别可视对讲

显示屏 7寸高清屏	内存 512M	摄像头 200万双目 防逆光宽动态摄像头
操作系统 Linux	主芯片 双核1.2G	协议 SIP*
人脸容量 30000	卡容量 100000	产品尺寸 336*140*45.5mm
蓝牙开门距离 无障碍10米内	通讯方式 标配以太网，选配4G、WIFI、PoE	
射频卡类型 IC (ISO14443A/B), MIFARE/CPU, 可选国密卡		
开门方式 人脸识别开门、手机蓝牙开门、远程开门、刷卡开门、可选掌纹开门		

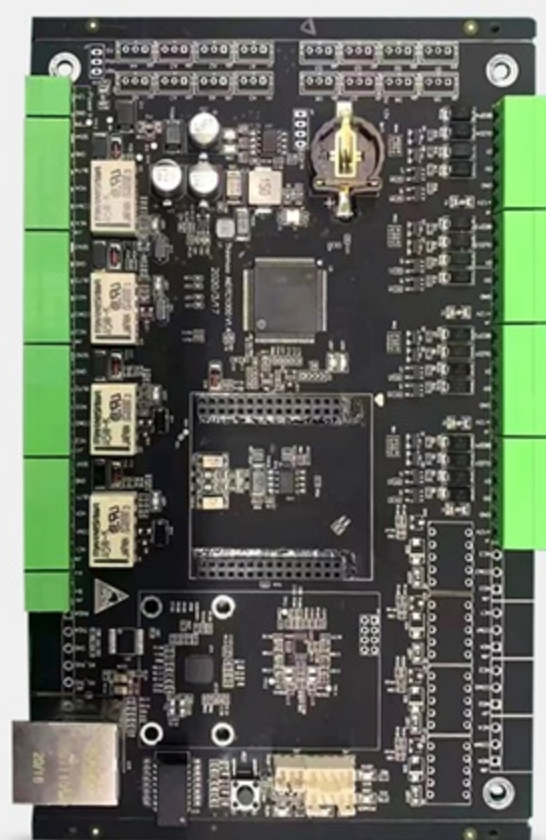

ZU-YL304 【4G版、网络版】 四门单向门禁控制器

主芯片 X1830	内存 1GB	存储 1GB
通讯方式 TCP/IP	选配 4G、LORA、WIFI	卡容量 100000
蓝牙开门距离 无障碍10米内	开门方式 IC卡、蓝牙、远程、出门开关等	
供电 12V/24V(±4V)	射频卡类型 支持通过WEIGEND接口输入的读卡读头， 支持类型由读头决定	

ZU-YS1500 云联认证访客一体机



主板
工业级主板

内存
DDR3 4GB

CPU
双核3.0Hz

硬盘
SATA 500G

15寸红外触摸屏
分辨率1280*1024

15寸液晶广告屏
分辨率1024*768

高清双屏显示，高清摄像头，带有15寸触摸显示屏、广告屏，支持通过刷身份证信息获取身份证内人员的详细信息，完成登记流程。带专用证件扫描仪，实现证件自动识别，完成登记流程。支持打印凭条，访客打印机打印访客登记信息。带有摄像头，支持来访人员拍照。

ZU-YS700T 云联7寸云对讲中心管理机



操作系统
Android 6.0定制ZiUI系统

WIFI
IEEE 802.11b/g/n/ 2.4G无线

有线网络接口
RJ45 100MB

有线网络接口数量
1

电源适配器输入
AC 100V~240V

电源适配器输出
DC 5V/2A

ZU-YV840 云联4.3寸室内可视对讲分机



操作系统 Linux	内存 128Mbit	存储 128Mbit
---------------	---------------	---------------

主芯片 主频1.2G	联网方式 标配以太网, 可选WIFI	屏幕尺寸 4.3寸
---------------	-----------------------	--------------

交互方式 按键	音视频通讯协议 SIP	喇叭/麦克风 1个
------------	----------------	--------------

产品尺寸 180*110*20mm	供电 支持12V DC/24V非标POE输入/可选标准POE
----------------------	-----------------------------------

ZU-YV870 云联7寸室内可视对讲分机



操作系统 Linux	内存 512Mbit	存储 512Mbit
---------------	---------------	---------------

主芯片 主频1.2G	联网方式 标配以太网、WIFI	屏幕尺寸 7寸电容式触摸屏
---------------	--------------------	------------------

交互方式 触摸	音视频通讯协议 SIP	喇叭/麦克风 1个
------------	----------------	--------------

产品尺寸 176*116*16mm	供电 支持12V DC/24V非标POE输入/可选标准POE
----------------------	-----------------------------------

让小区门禁系统 重焕生机



老旧设备二次编程开发
拯救小区停摆门禁



接入中优云联平台
门禁恢复正常使用



手机远程开门
开启智慧生活

「中优云联APP、小程序功能介绍」

生活缴费

水电物业费，每月按时下发，用户一机在手全搞定

物联网管理


无人值守停车场、智慧门禁、智慧梯控、访客联动、高空抛物

物业服务

投诉建议、物品放行、设备管理、报修管理、物业公告、信息发布




中优云联智慧社区场景图

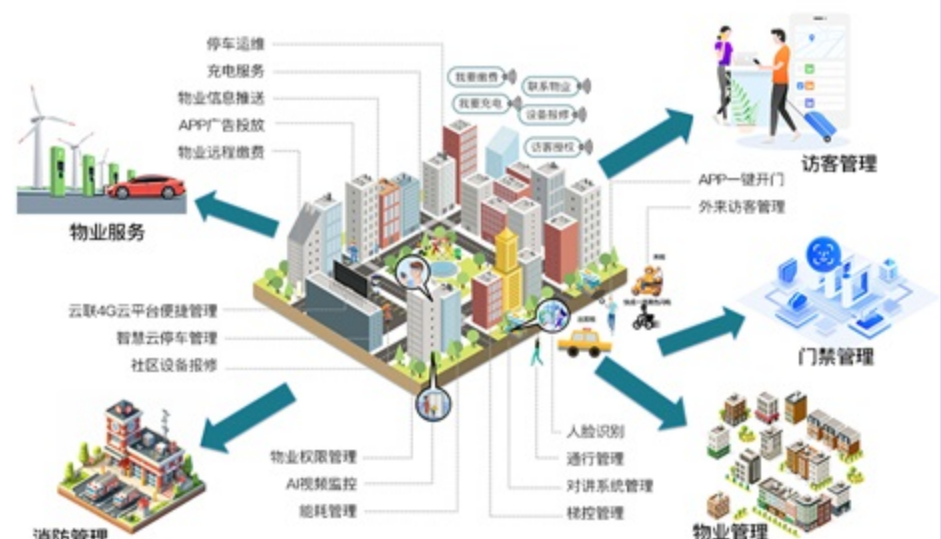

云联·梯控


更智能、更便捷

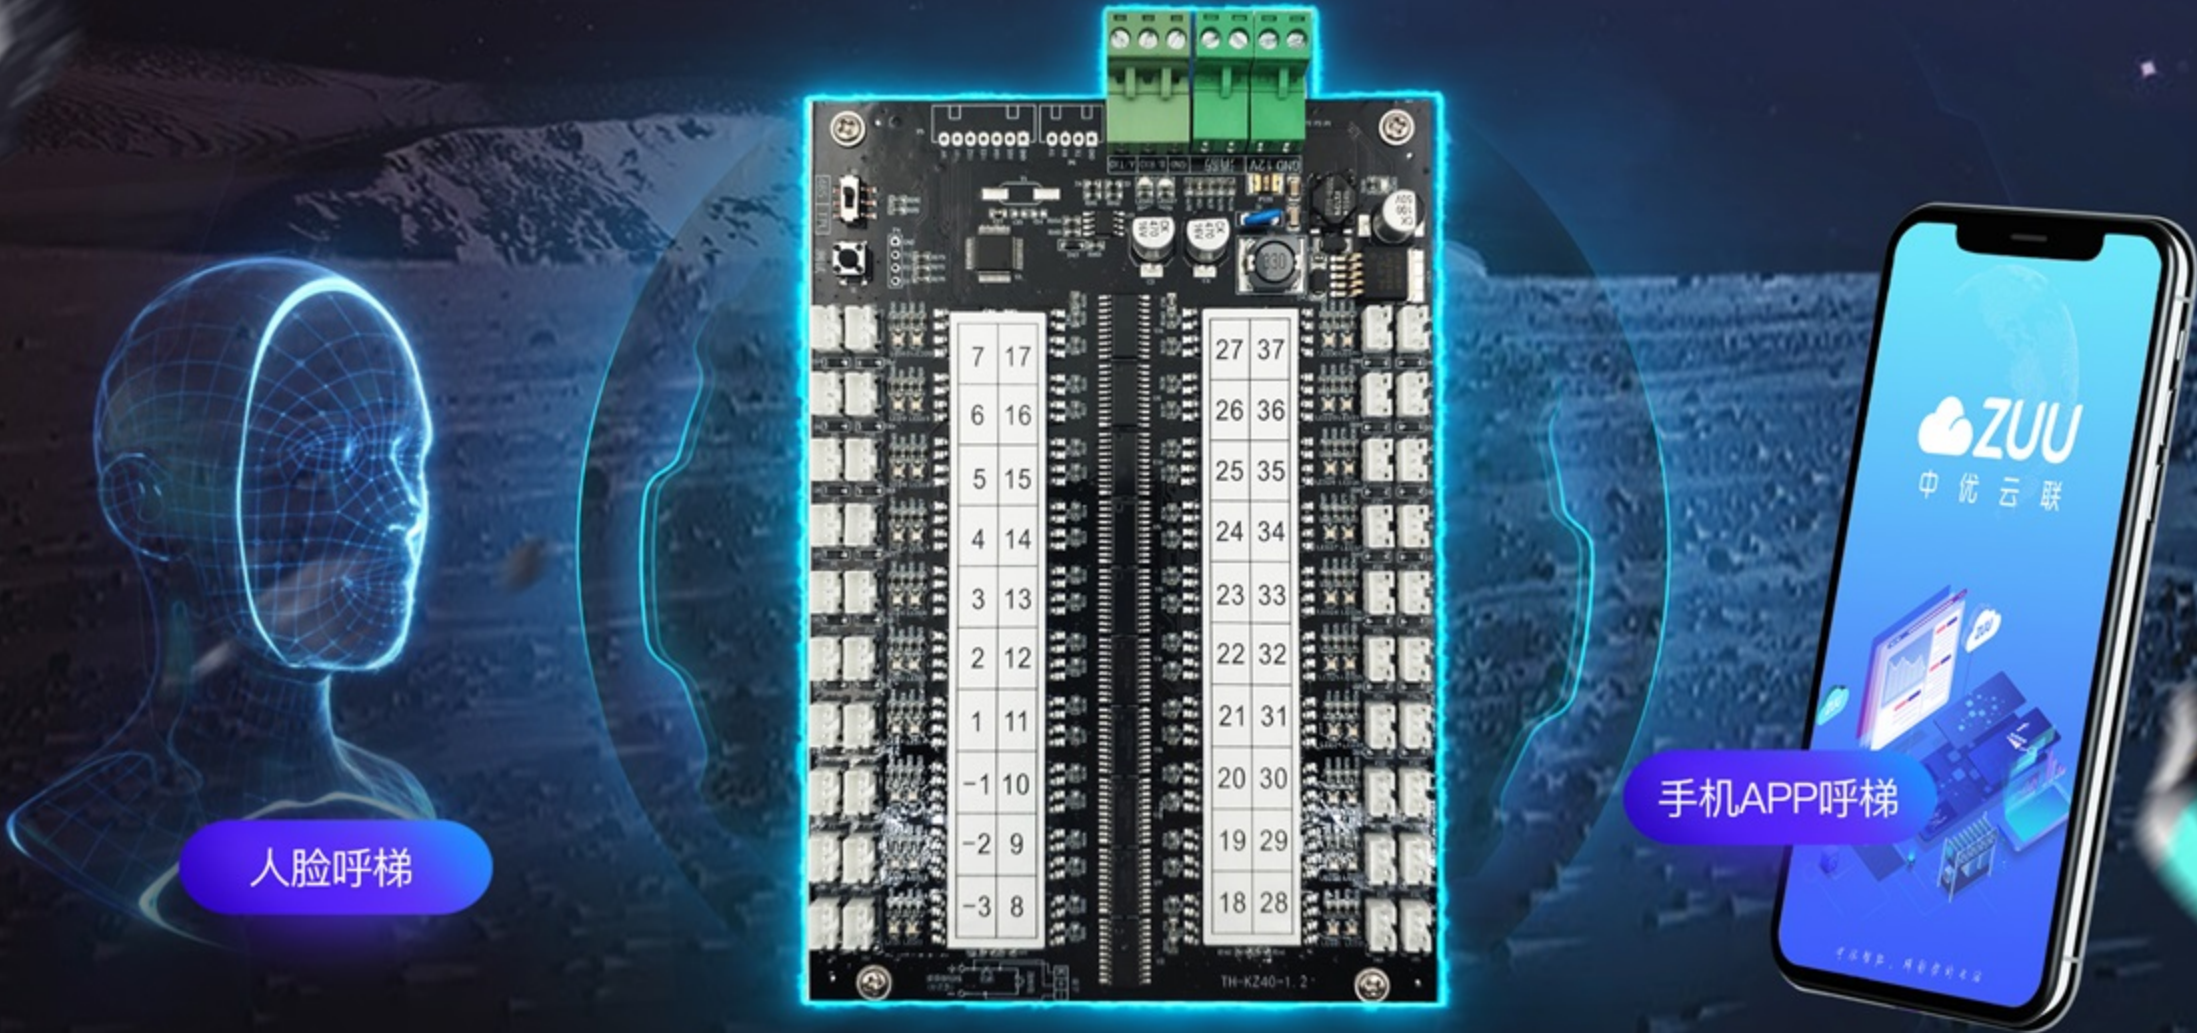

ZU-YT400 云联梯控板

云梯控·智慧电梯


智慧电梯通过对电梯使用权限进行控制，让拥有不同权限的人员可自由进出经过授权的指定楼层，从而限制闲杂人员的进入，为业主提供安全温馨舒适的生活环境。通过AI智能控制系统，可杜绝电动车进入电梯，有效保障人员及财产安全。

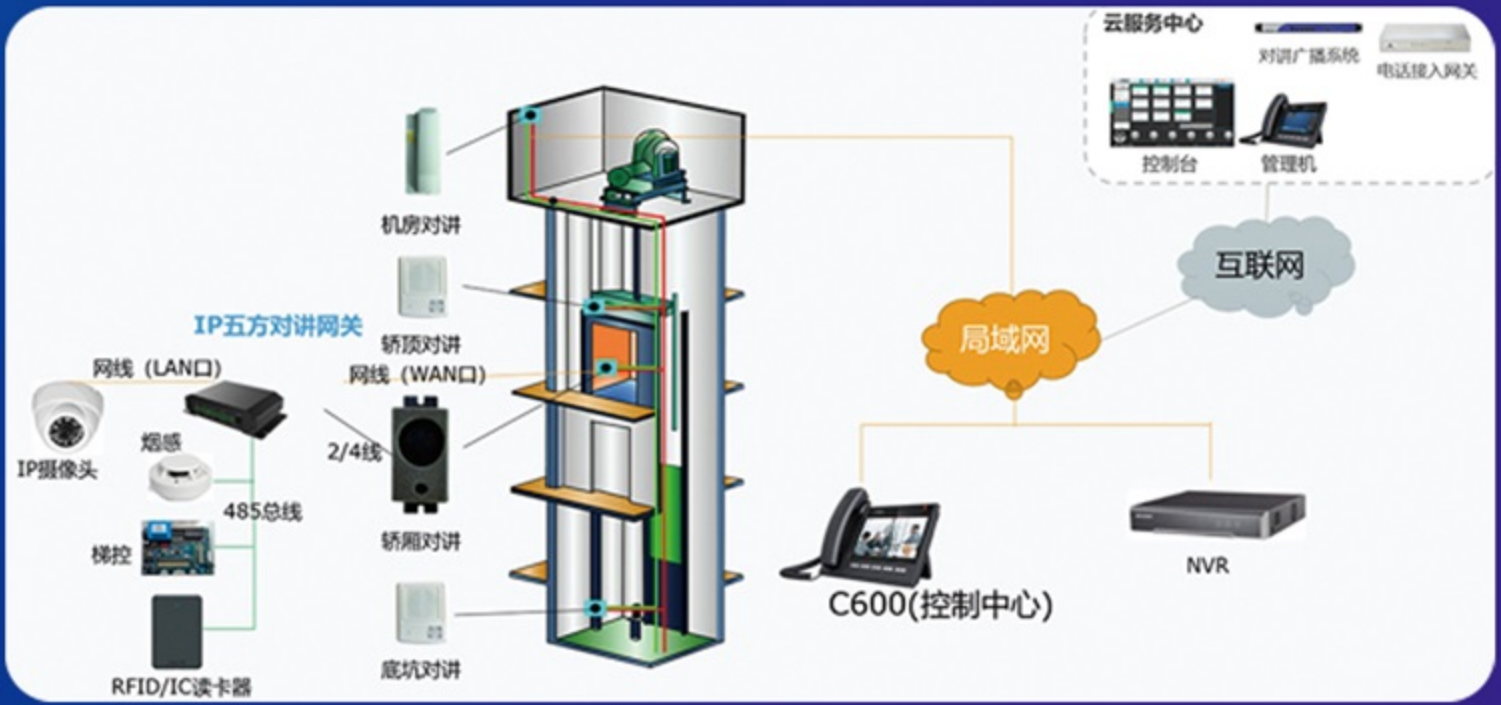




ZU-YT200 云联梯控板

呼梯方式 二维码、人脸、刷卡	最大管理层数 20层
产品尺寸 198*120*28mm	射频卡类型 标配IC
存储容量 大容量Flash存储器，可保存60000条数据	通信接口 RS485

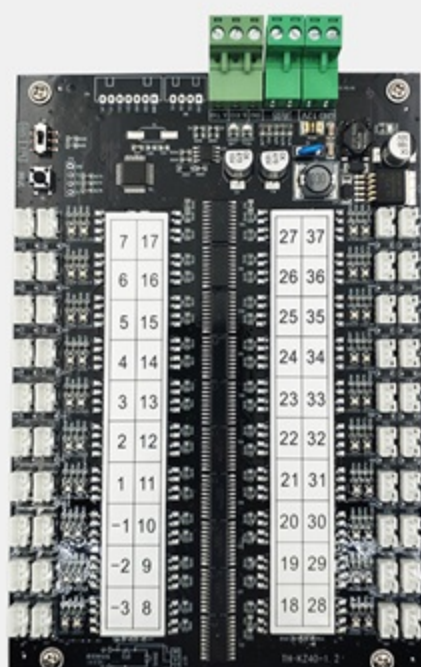

ZU-YT400 云联梯控板

呼梯方式 二维码、人脸、刷卡	最大管理层数 40层
产品尺寸 198*120*28mm	射频卡类型 标配IC
存储容量 大容量Flash存储器，可保存60000条数据	通信接口 RS485

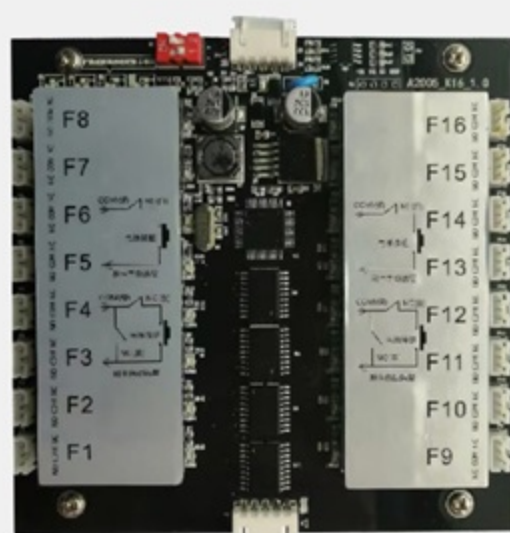


ZU-YTK16 梯控扩展板

外观尺寸 123*76*20mm	最大扩展层数 16层
对接协议 WG26/WG34	电压 12~40V
工作电流 ≤0.2A	



ZU-TKHB-M5 梯控主控板

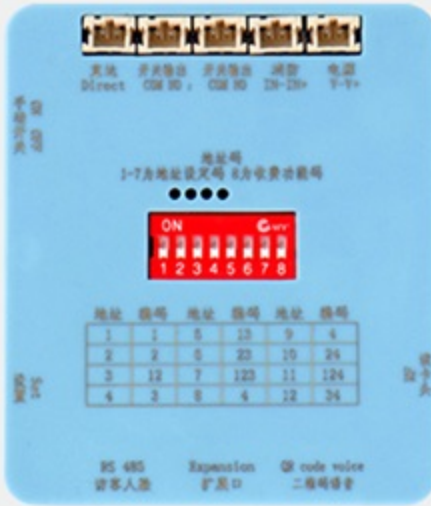

输入电压
12~40V


工作电流
≤0.2A

产品尺寸
76*66*12mm

读卡类型
标配IC

支持对接协议
485、WG输入/输出

ZU-TKHB-M5-K16 16层梯控扩展板

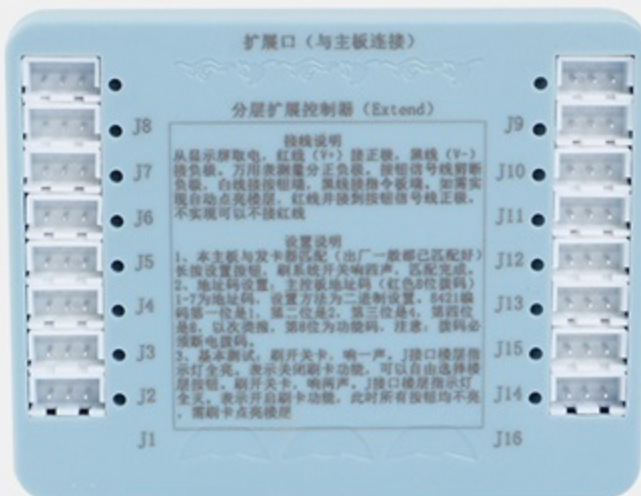

输入电压
3~5V

最大管理层数
16层


产品尺寸
85*65*12mm

读卡类型
标配IC

支持对接协议
485、WG输入/输出

工作电流
≤0.2A

ZU-TKHB-M5-K32 32层梯控扩展板

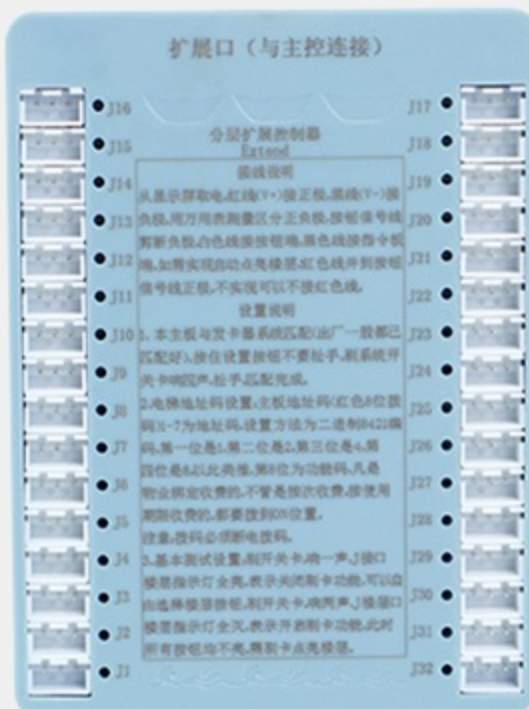

输入电压
3~5V


最大管理层数
32

产品尺寸
113*85*12mm

读卡类型
标配IC

支持对接协议
485、WG输入/输出

工作电流
≤0.2A

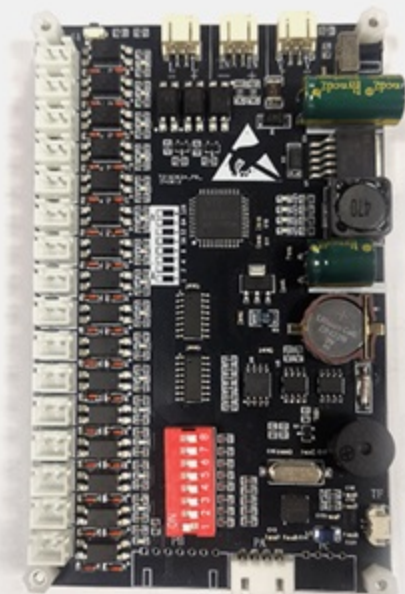

ZU-TKHB-M816 人脸梯控主控板

外观尺寸 123*76*20mm	输入方式 指纹机、人脸机
对接协议 WG26/WG34	电压 12~40V
工作电流 ≤0.2A	最大管理层数 16层



ZU-TKHB-48A 48层梯控控制器

输入电压 12~40V	最大管理层数 48层
产品尺寸 182*94*23mm	读卡类型 标配IC
支持对接协议 485、WG输入/输出	



ZU-TKHB-RW3.0 梯控发卡器

读卡类型 IC卡	操作系统 Windows	读卡距离 0~80mm
读卡速度 0.28S	读卡时间 <100MS	读卡间距 0.5S
通讯接口 USB接口	工作电压 5V	工作电流 100mA
取电方式 USB取电	产品尺寸 75*20*107mm	产品重量 0.13KG

ZUU中优

X



中优·云门禁
ZUU Cloud Platform

免验证开门

AI便捷扫码自助体验

室外可见光 免费云平台 SONY高清摄像头 WIFI通讯

适用自助棋牌室、自助台球厅、自助健身房等娱乐场所



ZU-8650W
可见光人脸门禁机

ZUU

ZUU中优

X



实时通讯 便捷异地管理

- ◆ 二维码自助注册
- ◆ 二维码访客管理
- ◆ 组合验证/免验证开
- ◆ 双稳态自锁模式



中优云门禁系列产品涵盖了中优动态人脸门禁机、云门禁控制器、云指纹门禁机等几大版块，其中云人脸门禁机支持用户二维码自助扫码登记、访客二维码预约管理、活体检测、口罩识别、安全帽识别、免验证开门等实用功能。可实现S8000本地一卡通软件与云平台线上部署。




云平台生成二维码，将二维码打印贴于机器周围，扫码自助登记注册，有效又便捷。





ZU-8643动态人脸指纹门禁机

机身材质 金属机身+亚克力面板	工作电压 DC12V/2A(DC9-14V)	工作温度 -10°C~65°C
显示屏 4.3英寸T彩色屏	固件升级 支持OTA升级或U盘升级	运行系统 LINUX
存储容量 512M DDR3+8GB EMMC	通讯方式 TCP/IP (可定制WIFI)	活体检测 支持
摄像头 宽动态双目200W高清	用户容量 2000人脸+2000卡 +2000指纹+2000密码	记录容量 10W记录+1W照片记录 +1W系统记录
对比方式 1: N/1:1	识别速度 ≤0.3秒	识别距离 0.3米~3米
登记方式 人脸、指纹、密码、IC卡	工作湿度 10%~90%，无冷凝	重量 0.3KG
尺寸 184 X 88 X 29mm		

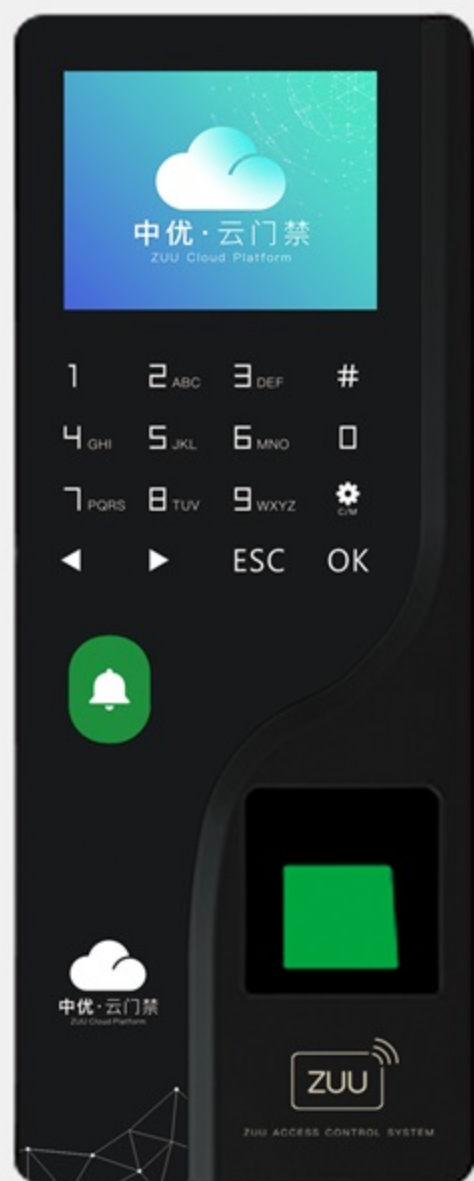

ZU-8624指纹考勤门禁机

机身材质 ABS环保材料	工作电压 DC12V/2A(DC9-14V)	工作电流 500MA
显示屏 2.4寸TFT彩屏	固件升级 支持OTA/U盘固件升级	运行系统 LINUX
记录容量 100000记录 10000系统记录	用户容量 500指纹 500卡+500密码	通讯方式 TCP/IP
识别速度 ≤0.3秒	认假率 < 0.0001%	拒真率 < 0.01%
门禁接口协议 WIEGAND26/34/66	尺寸 187 X 75 X 29mm	重量 0.2KG
登记方式 指纹、密码、ID卡 可选支持CPU卡、ID卡、IC卡、身份证	工作湿度 10%~90%，无冷凝	工作温度 -10°C~70°C
管理方式 按键管理、CS系统管理、BS云系统管理（手机管理、微信管理）		



ZU-8650动态人脸门禁机

机身材质 金属机身+钢化玻璃面板	工作电压 DC12V/24V(DC9-14V)	工作温度 -10°C~65°C
显示屏 5英寸IPS全视角高清屏	CPU 4核A7 1.2GHz	运行系统 LINUX
存储容量 1GB DDR3+4GB EMMC	通讯方式 TCP/IP(可定制WIFI通信)	GPU MAL400 II
摄像头 宽动态双目200万高清	用户容量 20000人脸+20000卡	记录容量 100万条
识别方式 1: N/1:1	识别速度 ≤0.5秒	活体检测 支持
韦根功能 韦根输出1组(WG26/34)	工作湿度 10%~90%，无冷凝	重量 0.8KG
尺寸 179 X 87 X 22mm		



ZU-8657动态人脸门禁机

机身材质 ABS机身+钢化玻璃面板	工作电压 DC12V/2A(DC9-14V)	工作温度 -10°C~70°C
显示屏 7英寸IPS全视角高清屏	CPU 4核A7 1.2GHz	运行系统 LINUX
存储容量 1GB DDR3+8GB EMMC	通讯方式 TCP/IP(可定制WIFI通信)	GPU MAL400 II
摄像头 宽动态双目200万高清	用户容量 20000人脸+20000卡	记录容量 100万条
识别方式 1: N/1:1	识别速度 ≤0.5秒	活体检测 支持
韦根功能 韦根输出1组(WG26/34)	工作湿度 10%~90%，无冷凝	重量 0.45KG
尺寸 215 X 112 X 23mm		



ZU-8680可见光闸机款人脸门禁机


机身材质 金属机身+钢化玻璃面板	工作电压 DC12V/24V(DC9-14V)	工作温度 -10°C~65°C
显示屏 8英寸IPS全视角高清屏	CPU 双核1.2G + 1.2T APU	运行系统 LINUX
存储容量 1GB ddr3+16GB EMMC	通讯方式 TCP/IP、WIFI	GPU MAL400 II
摄像头 索尼黑光全彩 宽动态双目200万高清摄像头	用户容量 50000人脸(可扩大至10W)	记录容量 100万条
识别方式 1: N/1:1	识别速度 ≤0.3秒	活体检测 支持
韦根功能 输出、输入各1组(WG26/34)	工作湿度 10%~90%，无冷凝	重量 1KG
尺寸 221 x 128 x 22mm 含支架: 370 x 128 x 90mm		




ZU-8650W可见光动态人脸门禁机

机身材质 金属机身+钢化玻璃面板	工作电压 DC12V/2A(DC9-14V)	工作温度 -10°C~65°C
显示屏 5英寸IPS全视角高清屏	CPU 4核A7 1.2GHz	运行系统 LINUX
存储容量 1GB DDR3+4GB EMMC	通讯方式 TCP/IP、WIFI	GPU MAL400 II
摄像头 SONY宽动态双目200万	用户容量 20000人脸+20000卡	记录容量 100万条
识别方式 1: N/1:1	识别速度 ≤0.5秒	活体检测 支持
产品尺寸 179*87*22mm	工作湿度 10%~90%，无冷凝	
额外支持 掌静脉、U盘数据下载、支持户外强光逆光		

创新式专利 免编程一键注册

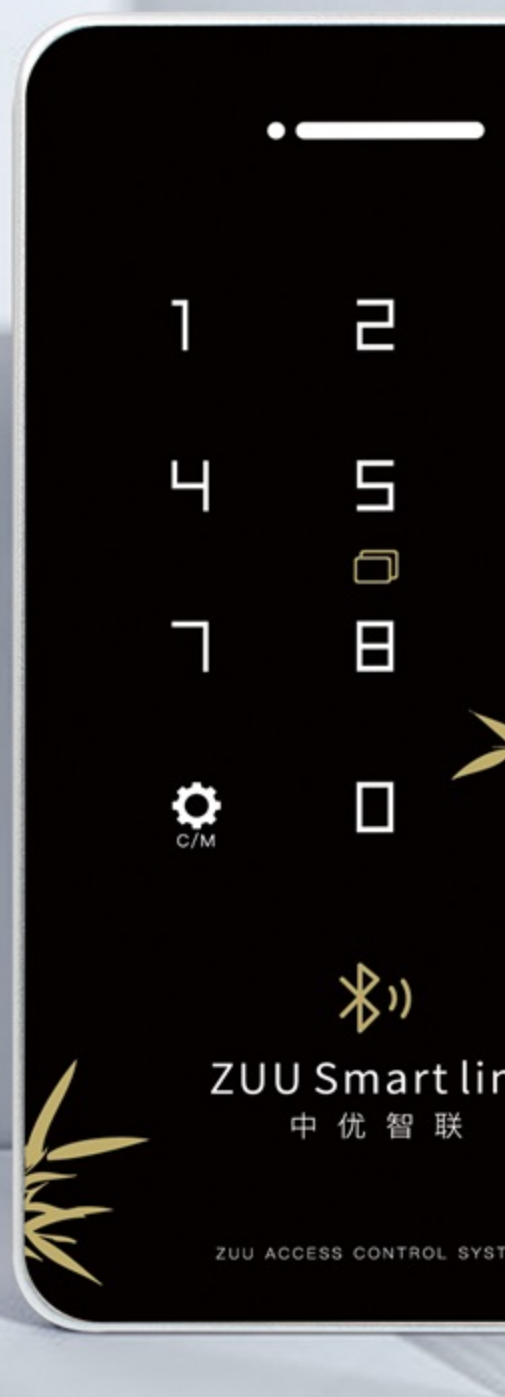

中优智联系列产品，全线接入微信小程序！产品创新免编程一键注册、全程操作语音提示、支持微信小程序、指纹、刷卡、虚位密码、临时密码等多种开门方式，配合中优蓝牙网关更可实现智能家居场景联动.....更多全新功能等你来发现！

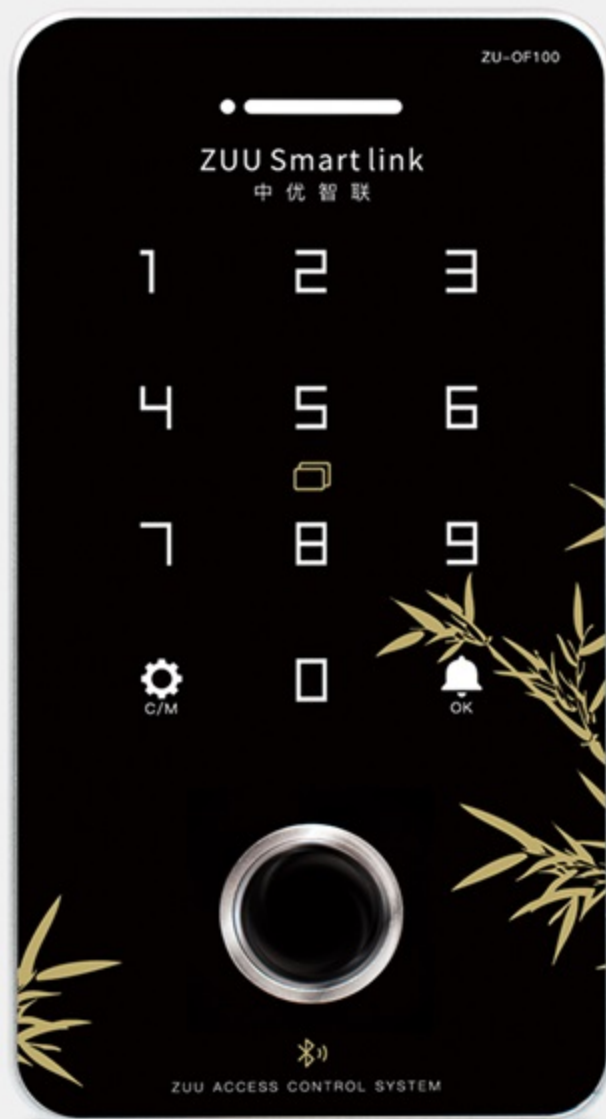


ZU-OF100指纹刷卡密码门禁机

指纹头 360°半导体生物识别	机身材质 ABS塑胶外壳	卡类型 M1
识别速度 ≤0.3S	误识率 ≤0.0001%	拒部分率 ≤0.0001%
工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙
指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	防水级别 密封防雨

开门方式
指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
143 X 76 X 19mm

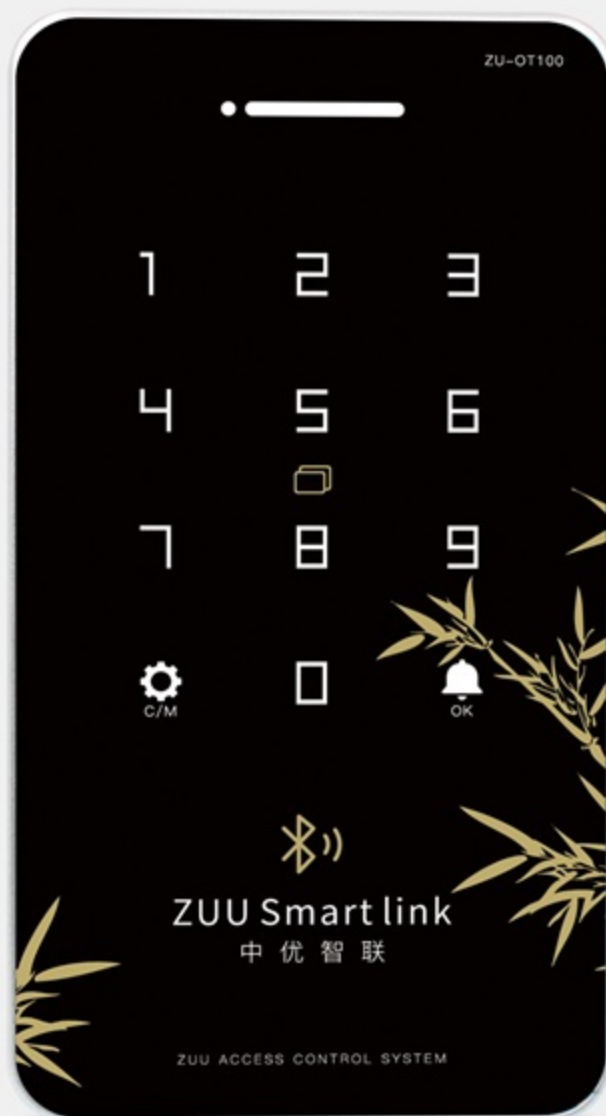

ZU-OT100密码刷卡门禁机

机身材质 ABS塑胶外壳	工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°
卡片/密码容量 1000	卡类型 M1	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙

开门方式
IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
143 X 76 X 19mm



ZU-OF618指纹刷卡密码门禁机

指纹头 360°半导体生物识别	机身材质 ABS塑胶外壳	卡类型 M1
识别速度 ≤0.3S	误识率 ≤0.0001%	拒部分率 ≤0.0001%
工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙
指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	防水级别 密封防雨
开门方式 指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码		
产品尺寸 190 X 76 X 19mm	屏幕尺寸 1.77寸彩屏	



ZU-OT618密码刷卡门禁机

机身材质 ABS塑胶外壳	工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°
卡片/密码容量 1000	卡类型 M1	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙
开门方式 IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码		
尺寸 190 X 76 X 19mm	屏幕尺寸 1.77寸彩屏	



ZU-OF8000指纹刷卡密码玻璃锁

指纹头 360°半导体生物识别	机身材质 ABS塑胶外壳	卡类型 M1
识别速度 ≤0.3S	误识率 ≤0.0001%	拒部分率 ≤0.0001%
工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙
指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	防水级别 密封防雨

开门方式
指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
主锁体：190 X 76 X 65mm
副锁体：190 X 36 X 65mm



ZU-OF8020指纹刷卡密码玻璃锁

指纹头 360°半导体生物识别	机身材质 ABS塑胶外壳	卡类型 M1
识别速度 ≤0.3S	误识率 ≤0.0001%	拒部分率 ≤0.0001%
工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	下载方式 中优智联小程序	通讯方式 蓝牙
指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	防水级别 密封防雨

开门方式
指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
主锁体：190 X 76 X 65mm
副锁体：190 X 36 X 65mm



ZU-OT5000mini感应卡玻璃锁

机身材质 ABS塑胶外壳	卡片/密码容量 1000	工作电源 4节五号AA电池	工作温度 -25°C~65°C
卡片类型 IC	可支持遥控容量 36个	数据下载 中优智联小程序	工作湿度 5~95%RH
功率电流 静态≤50uA 动态≤200mA	产品尺寸 主锁体170 x 63 x 70mm 副锁体170 x 33 x 55mm (门缝大小4~15mm)	适用范围 12mm无框玻璃门	应急供电 Micro-USB

开锁方式
IC卡、CPU卡、中优智联小程序、虚位密码、临时密码



ZU-OF6000mini指纹感应卡玻璃锁

指纹头 360°半导体生物识别	指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	卡片类型 IC
识别速度 ≤0.5S	误识率 ≤0.001%	数据下载 中优智联小程序	可支持遥控容量 36个
产品尺寸 主锁体170 x 63 x 70mm 副锁体170 x 33 x 55mm (门缝大小4~15mm)	适用范围 12mm无框玻璃门	功率电流 静态≤50uA 动态≤200mA	工作电源 4节五号AA电池

开锁方式
指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、虚位密码、临时密码

应急供电
Micro-USB



ZU-OF6020mini指纹感应卡彩屏玻璃锁

指纹头 360°半导体生物识别	指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	卡片类型 IC
识别速度 ≤0.5S	误识率 ≤0.001%	数据下载 中优智联小程序	可支持遥控容量 36个
产品尺寸 主锁体170 x 63 x 70mm 副锁体170 x 33 x 55mm (门缝大小4~15mm)	适用范围 12mm无框玻璃门	功率电流 静态≤50uA 动态≤200mA	工作电源 4节五号AA电池

开锁方式
指纹、IC卡、CPU卡、中优智联小程序、
虚位密码、临时密码

屏幕尺寸
1.77寸高清彩屏

应急供电
Micro-USB

ZUU中优 × ZUU
中优Online


360°半导体指纹识别 便捷开门一指掌控



360°半导体指纹



室外防雨



快速注册



工程模式



门常开模式



临时密码



虚位密码



涂鸦APP



中优ONLINE系列产品，全线接入涂鸦APP！产品创新免编程一键注册、全程操作语音提示、支持手机APP、指纹、刷卡、虚位密码、临时密码等多种开门方式，配合中优蓝牙网关更可实现智能家居场景联动.....更多全新功能等你来发现！




ZU-TF100指纹刷卡门禁机

指纹头 360°半导体生物识别	机身材质 ABS塑胶外壳	卡类型 M1
识别速度 ≤0.3S	误识率 ≤0.0001%	拒部分率 ≤0.0001%
工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	通讯方式 蓝牙	下载接口 蓝牙
指纹容量 100、300	卡片/密码容量 1000	防水级别 密封防雨

开门方式
指纹、IC卡、CPU卡、涂鸦APP、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
143 X 76 X 19mm

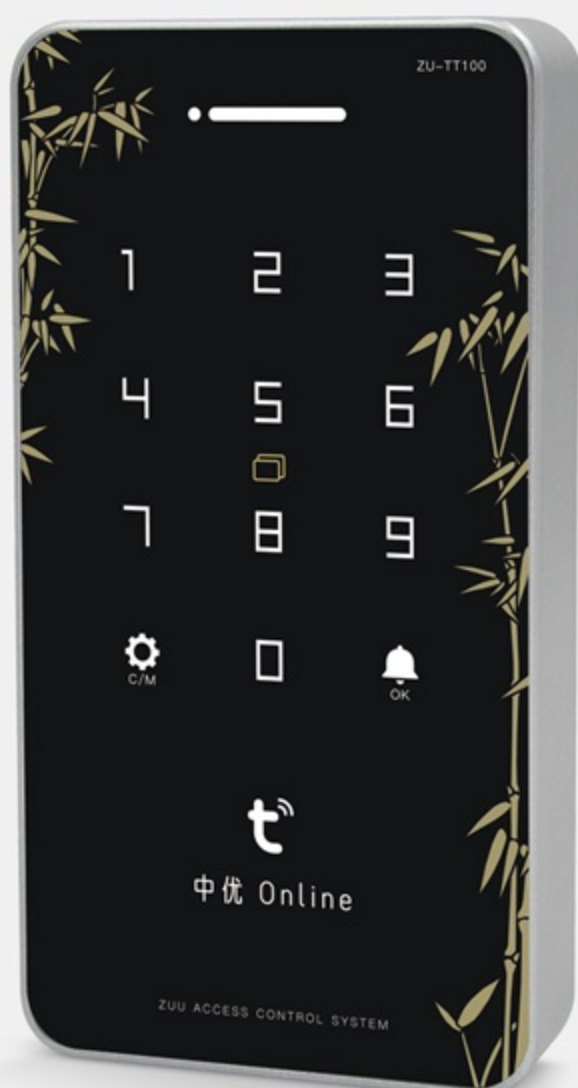


ZU-TT100感应卡门禁机

机身材质 ABS塑胶外壳	工作电压 DC12V	工作温度 -20°~+60°
卡片/密码容量 1000	卡类型 M1	静态功耗 <100uA
适用场景 办公开门环境	通讯方式 蓝牙	下载接口 蓝牙


开门方式
IC卡、CPU卡、涂鸦APP、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码

尺寸
143 X 76 X 19mm

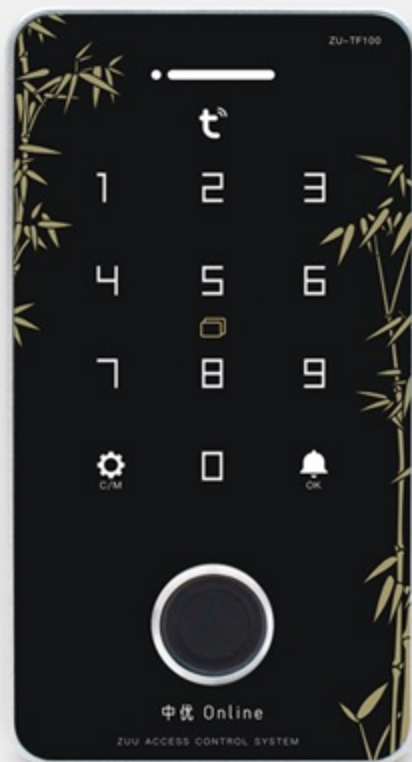

ZU-TF100W (网关版) 指纹感应卡门禁机

机身材质: ABS塑胶外壳	产品尺寸: 143 x 76 x 19mm
工作电压: DC12V	工作温度: -20°~+60°
指纹头: 360°半导体生物识别	读卡类型: M1
指纹容量: 100、300	卡片容量: 1000
识别速度: ≤0.3S	误识率: ≤0.0001%
拒部分率: ≤0.0001%	适用场景: 办公开门环境
通讯方式: 蓝牙	下载接口: 蓝牙
开门方式: 指纹、IC卡、CPU卡、涂鸦APP远程开、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码	

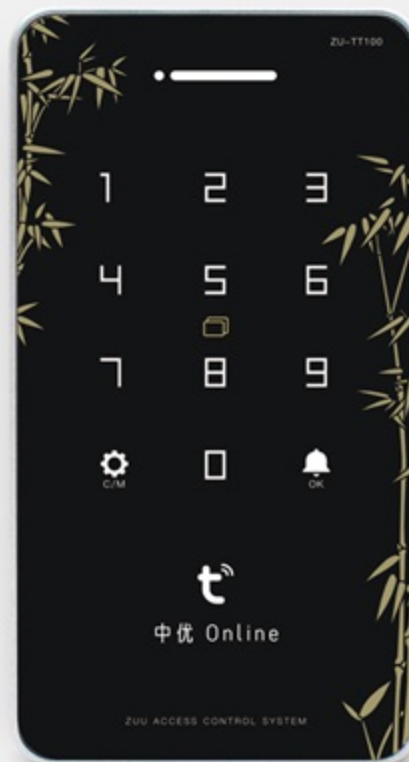

ZU-TT100W (网关版) 感应卡门禁机

机身材质: ABS塑胶外壳	产品尺寸: 143 x 76 x 19mm
工作电压: DC12V	工作温度: -20°~+60°
卡片/密码容量: 1000	读卡类型: M1
通讯方式: 蓝牙	适用场景: 办公开门环境
下载接口: 蓝牙	
开门方式: IC卡、CPU卡、涂鸦APP远程开、手机NFC、市民卡、虚位密码、临时密码	



中优Online蓝牙网关

产品尺寸: 72 X 28 X 9mm
 供电接口: USB
 适配型号: ZU-TF系列玻璃锁、ZU-TT系列感应卡门禁
 ZU-TF系列指纹识别门禁、ZU-TU系列人脸识别门禁
 设备功能: 中优Online设备绑定此网关后, 可实现远程开门及智能场景联动, 如: 开门后自动打开灯光、开启空调等。



中优Online远程开门控制器 (Wifi版)

产品尺寸: 88 x 39 x 23mm
 工作电压: DC12V
 输出接口: COM、NO
 设备功能: 设备连接2.4G Wifi以后, 通过涂鸦APP实现手机远程控制开门、开闸。可兼容市面上大部分品牌&型号的门禁、人行通道闸、广告门、停车场等设备。



ZU-T20K智能双频防雨门禁机

读卡类型 双频IC & ID卡	设备容量 10000用户
读卡距离 1-15CM	工作温度 -20°C~70°C
电压/电流 DC12V±10%: <30mA	产品尺寸 127 X 66 X 16mm
开门方式 ID卡、IC卡、手机NFC、触摸密码	适用场景 灌胶防雨, 可用于室外
设备支持 出厂标配管理卡、快速发卡、门常开功能、可做读卡器使用	



ZOOU-A2双频防雨刷卡门禁机

机身材质 ABS环保材质	设备容量 10000
工作电压 DC12V±10%	工作电流 ≤30mA
工作温度 -20°C~70°C	开门时间 0~99秒可调
防水级别 灌胶防雨(可用于室外)	读卡距离 1~5cm
开门方式 ID卡、IC卡、手机NFC、触摸密码	产品尺寸 115*74*20mm
额外支持 快速发卡、门常开模式、可制作管理卡、可作读卡器使用	



ZU-XTF1智能双频门禁机

读卡类型
双频IC & ID卡

设备容量
10000用户

读卡距离
1~15cm

工作温度
-20°C~70°C

电压/电流
DC12V±10%: <30mA

产品尺寸
114 X 67 X 16mm

适用场景
灌胶防雨, 可用于室外

开门方式
ID卡、IC卡、手机NFC、触摸密码

设备支持
快速发卡、门常开功能、可制作管理卡、双机数据拷贝、全卡模式、可做读卡器使用



ZU-XTF2智能双频指纹门禁机

读卡类型
双频IC & ID卡

设备容量
10000用户

指纹容量
100用户

读卡距离
1~15cm

工作温度
-20°C~70°C

电压/电流
DC12V±10%: <30mA

产品尺寸
114 X 67 X 16mm

适用场景
灌胶防雨, 可用于室外

开门方式
ID卡、IC卡、手机NFC、触摸密码

设备支持
快速发卡、门常开功能、可制作管理卡、双机数据拷贝、全卡模式、可做读卡器使用



ZU-L618二代证免注册开门禁机 (室内专用)

读卡距离 3~6cm
设备容量 二代身份证无限容量

待机电流 $\leq 30\text{mA}$
工作温度 $-35^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

电压/电流 DC12V
产品尺寸 $115 * 75 * 22\text{mm}$

电锁输出 $\leq 2\text{A}$
报警输出 $\leq 1\text{A}$

开门时间 0~99秒可调 (默认5秒)
产品特点 刷二代身份证免注册开



ZOOU-A10D智能刷卡门禁机

读卡类型 ID卡
设备容量 2000用户(室内专用)

读卡距离 1~5cm
工作温度 $-20^{\circ}\sim +70^{\circ}$

工作电压 DC12V+10%
产品尺寸 $120 * 75 * 18\text{mm}$

开门时间 0~99秒可调
开门方式 ID卡、按键密码

设备支持
可制作管理卡、支持1位数密码开门

ZUU中优 × **ZUU**
中优门禁

Water-proof Design
Stainless Steel Material

50W次按压老化测试 防雨设计更安全

ZU-KBM86F不锈钢防水开关按钮
更耐用，可长时间泡水





ZU-KD10/KD11(两线/三线出门开关)

产品尺寸: 86*86*20mm
面板材质: 防火阻燃塑料
开关输出: COM、NO
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次



ZU-KM19/KD12M(明装出门开关)

产品尺寸: 86*86*30mm、82*43*20mm
面板材质: 防火阻燃塑料
开关输出: COM、NO
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次




ZU-KBM86、ZU-KB9128(不锈钢开关)

产品尺寸: 86*86*25mm、91*28*25mm
面板材质: 不锈钢
开关输出: COM、NO
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次



ZU-KBM86F(加厚不锈钢防雨开关)

产品尺寸: 86*86*40mm
面板材质: 加厚不锈钢
开关输出: COM、NO、NC
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 500,000次
产品亮点: IP68级防水(可做泡水实验)

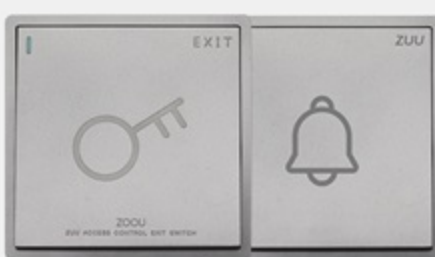

ZOUU-EXIT1(86型大扣板开关)

产品尺寸: 86*86*30mm
标准结构: ABS防火绝缘材
电气性能: DC36V/3A
输出接点: COM/NO/NC
老化测试/次: 50W次



ZU-KD21(86型三线开关)

产品尺寸: 86*86*20mm
标准结构: ABS防火绝缘材质
输出接点: COM/NO/NC
最大电流: 3A/125-250VAC
工作温度: -10°C-55°C
老化测试/次: 500000次



ZU-KH86-DT(超薄红外感应防雨开关)

产品尺寸: 86*86*15mm
开关输出: COM、NO、NC
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 500,000次
产品亮点: 感应距离可调、开门延时可调
时尚亚克力面板、IP65防水



ZU-KH7、KH71(红外感应开关)

产品尺寸: 86*86*26mm、115*70*26mm
面板材质: 不锈钢
开关输出: COM、NO、NC
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次



ZU-3151门禁遥控开关

产品型号: ZU-3151
信号输出: COM、NO、NC
工作电压: DC12V
支持模式: 点动模式、自锁模式



ZU-PB28H(紧急按钮)

产品尺寸: 86*86*30mm
面板材质: 防火阻燃塑料
开关输出: COM、NO、NC
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次
产品亮点: 25mm大按键, 高端大气



ZU-KPS1(消防破碎开关)

产品尺寸: 86*86*55mm
面板材质: 高品质ABS
开关输出: COM、NO、NC
最大电流: 3A/125-250VAC
耐用测试: 100,000次



涂鸦远程开门控制器

产品尺寸: 88*39*23cm
工作电压: DC12V
输出接口: COM、NO
设备功能: 设备链接2.4G Wif后, 通过涂鸦APP实现手机远程控制开门、开闸。

ZUU中优 × ZUU
中优门禁

智能门禁控制板

用科技智能来开门

中优云小程序开门

中优云平台

32位高速处理器

全卡开门注册

TCP/IP网络通讯
跨版区域互锁



ZU-5904T
四门控制板



ZU-5801T(单门控制板)

工作电压: DC9-14V/300mA
管理门数: 1个
读头数量: 2个读头, 进出刷卡
登记容量: 2.6万
存储容量: 10万
产品尺寸: 160*110*20mm




ZU-5802T(双门控制板)

工作电压: DC9-14V/350mA
管理门数: 2个
读头数量: 4个读头, 进出刷卡
登记容量: 2.6万
存储容量: 10万
产品尺寸: 160*110*20mm



ZU-5804T(四门控制板)

工作电压: DC9-14V/500mA
管理门数: 4个
读头数量: 8个读头, 进出刷卡
登记容量: 2.6万
存储容量: 10万
产品尺寸: 218*110*20mm



32位高速处理器



TCP/IP网络通讯



全卡开门/注册



脱机读头键盘发卡



防探测锁定



单板多门互锁



单板防潜回



消防联动扩展



控制器获取用户




读卡器线路异常检测



LED大屏输出



LED显示器输出

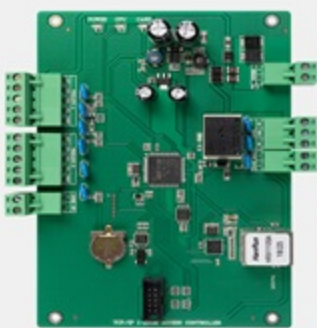

ZU-5901T(单门控制板)

工作电压: DC9-14V/300mA
管理门数: 1个
读头数量: 2个读头, 进出刷卡
登记容量: 4.2万
存储容量: 20万
产品尺寸: 160*110*20mm




ZU-5902T(双门控制板)

工作电压: DC9-14V/350mA
管理门数: 2个
读头数量: 4个读头, 进出刷卡
登记容量: 4.2万
存储容量: 20万
产品尺寸: 160*110*20mm



ZU-5904T(四门控制板)

工作电压: DC9-14V/500mA
管理门数: 4个
读头数量: 8个读头, 进出刷卡
登记容量: 4.2万
存储容量: 20万
产品尺寸: 218*110*20mm



32位高速处理器



TCP/IP网络通讯



全卡开门/注册



脱机读头键盘发卡



防探测锁定



跨板区域互锁



跨板区域防潜回



跨板区域消防联动



控制器获取用户



读卡器线路异常检测



LED大屏输出



LED显示器输出



中优云平台



中优云小程序开门



ZU-8901A(单门控制板)

工作电压: DC12V (9V-14V)
管理门数: 1个
读头数量: 2个读头, 进出刷卡
登记容量: 120000 (可扩容)
记录容量: 300000 (可扩容)
产品尺寸: 150*105*20 mm




ZU-8902A(双门控制板)

工作电压: DC12V (9V-14V)
管理门数: 2个
读头数量: 4个读头, 进出刷卡
注册卡数: 120000 (可扩容)
记录容量: 300000 (可扩容)
产品尺寸: 150 * 105 * 20 mm



ZU-8901A(四门控制板)

工作电压: DC12V (9V-14V)
管理门数: 4个
读头数量: 8个读头, 进出刷卡
注册卡数: 120000 (可扩容)
记录容量: 300000 (可扩容)
产品尺寸: 200 * 105 * 20 mm



32位高速处理器



TCP/IP网络通讯



全卡开门/注册



脱机读头键盘发卡



防探测锁定



跨板区域互锁



跨板区域防潮回



跨板区域消防联动



控制器获取用户



读卡器线路异常检测



LED大屏输出



LED显示器输出



中优云平台



中优云小程序开门



ZU-5859K(消防联动板)

接口数量: 4路输入4路输出
产品尺寸: 213*37*16mm
电压电流: DC12V<200mA
产品用途: 主要用于ZU-5800.5900系列门禁板的消防报警输入输出、匪警输入输出、毒气报警输入输出、防盗报警输入输出等扩展使用



ZU-XTR11/102(防雨门禁读头)

机身材质: ABS塑胶外壳
刷卡支持: IC卡、ID卡
读卡距离: 1-10cm
工作电压: DC12V±10%
工作电流: <100mA
XTR11产品尺寸: 116*77*20mm
ZU-102产品尺寸: 86*86*20mm



ZU-XTRD-F2(双频USB发卡器)

读卡类型: IC卡、ID卡
操作系统: Windows
读卡距离: 0-80mm
通讯接口: USB接口
取电方式: USB取电
产品尺寸: 70*104mm
产品重量: 0.1KG



ZU-PW508(轻量化开关电源)

产品特点：轻量化、宽电压
 产品尺寸：278*228*70mm
 输入电压：AC100~260V/50Hz宽电压
 输出电流：足5A
 输出电压：DC12V(可调节)
 电池接口：标配，可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护：电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护：输出电路短路后，自动启动过流、过压保护功能，故障排除后自动恢复



ZU-PW518(传统线性电源)

产品特点：抗电磁干扰性强
 产品尺寸：278*228*70mm
 输入电压：AC220V/50Hz
 输出电流：足5A
 输出电压：DC12V(可调节)
 电池接口：标配，可外接12V/7AH蓄电池
 短路保护：输出电路短路后，自动启动过流、过压保护功能，故障排除后自动恢复



ZU-PW1218(带指示灯开关电源)

产品特点：大电流、轻松带动双门板
 产品尺寸：330*240*68mm
 输入电压：AC100~260V/50Hz宽电压
 输出电流：足6.6 A
 输出电压：DC12V(可调节)
 电池接口：标配，可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护：电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护：输出电路短路后，自动启动过流、过压保护功能，故障排除后自动恢复
 机箱结构：一体化合页门，坚固耐用



ZU-PW1210(10A大电流开关电源)

产品特点：10A大电流，轻松带动4门板
 产品尺寸：318*268*72mm
 输入电压：AC100~260V/50Hz宽电压
 输出电流：足10 A
 输出电压：DC12V
 短路保护：输出电路短路后，自动启动过流、过压保护功能，故障排除后自动恢复
 机箱结构：一体化合页门，坚固耐用

ZUU中优 × ZUU
中优门禁

大电流 · 宽电压

大功率门禁机专用电源

外接蓄电池接口 · 遥控接口 · 开门延时 · 过冲保护 · 过放保护





ZU-PW1203A(传统线性电源)

产品特点: 抗电磁干扰性强
 产品尺寸: 178*82*63mm
 输入电压: AC220V/50Hz
 输出电流: 足3A
 输出电压: DC12V
 开门延时: 0-30秒可调
 遥控接口: 标配, 可直插遥控模块
 短路保护: 输出电路短路后, 自动启动过流、过压保护功能, 故障排除后自动恢复




ZU-PW1208(轻量化开关电源)

产品特点: 大电流, 可带动态人脸机
 产品尺寸: 178*82*63mm
 输入电压: AC90~250V/50Hz宽电压
 输出电流: 瞬间8Am 持续5A
 输出电压: DC12V(可调节)
 开门延时: 0-30秒可调
 遥控接口: 标配, 可直插遥控模块
 电池接口: 标配, 可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护: 电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护: 输出电路短路后, 自动启动过流、过压保护功能, 故障排除后自动恢复



ZUU-P5(轻量化开关电源)

电源类型: 轻量化开关电源
 外壳材质: 黑色金属铁壳
 输入电压: AC100~240V50Hz-60HZ
 输出电压: DC12V/5A
 开门延时: 0-15秒可调
 输出电流: 5A
 保险类型: 自恢复保障
 产品尺寸: 147*70*38mm
 产品特点: 宽电压, 大电流

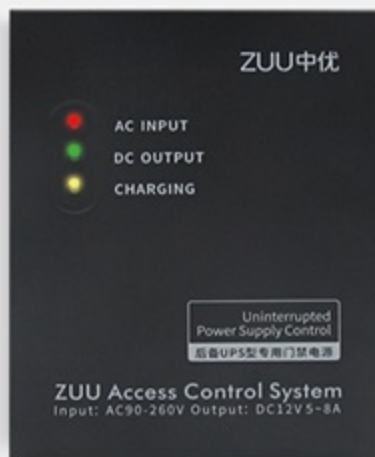

ZU-PW1208+(带指示灯开关电源)

产品特点: 大电流, 可带动态人脸机
 产品尺寸: 207*162*74mm
 输入电压: AC100~260V/50Hz宽电压
 输出电流: 瞬间8A 持续5A
 输出电压: DC12V
 开门延时: 0-30秒可调
 遥控接口: 标配, 可直插遥控模块
 电池接口: 标配, 可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护: 电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护: 输出电路短路后, 自动启动过流、过压保护功能, 故障排除后自动恢复



ZU-BK1208(钥匙款开关电源)

产品特点: 大电流, 可带动态人脸机
 产品尺寸: 207*162*74mm
 输入电压: AC90~250V/50Hz宽电压
 输出电流: 瞬间8A 持续5A
 输出电压: DC12V(可调节)
 开门延时: 0-30秒可调
 遥控接口: 标配, 可直插遥控模块
 电池接口: 标配, 可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护: 电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护: 输出电路短路后, 自动启动过流、过压保护功能, 故障排除后自动恢复
 机箱结构: 一体化合页门, 坚固耐用



ZU-BK1208F(防水款开关电源)

产品特点: 大电流, 可带动态人脸机
 产品尺寸: 207*162*74mm
 输入电压: AC90~250V/50Hz宽电压
 输出电流: 瞬间8A 持续5A
 输出电压: DC12V(可调节)
 开门延时: 0-30秒可调
 遥控接口: 标配, 可直插遥控模块
 电池接口: 标配, 可外接12V/7AH蓄电池
 放电保护: 电池电压低于9.2V自动切断供电
 短路保护: 输出电路短路后, 自动启动过流、过压保护功能, 故障排除后自动恢复

ZUU中优 × ZUU
中优门禁

『中优CLC高端系列·五线单门暗装电磁锁』

双电压可调 · 信号反馈 适应更广更安全

12V/24V双电压可调 加厚型吸板 防残磁 阳极硬化 信号反馈

适用门型：木门、金属门、防火门、玻璃门等



ZU-CLC2805T



ZU-CLC60A(两线单门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 80L*35.6W*24H(mm)
 吸板尺寸: 75L*33W*11.3H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/130mA
 拉力: 45kg-60kg
 产品重量: 0.53kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 抽屉, 储物柜, 网络机柜等




ZU-CLC60T(嵌入式单门小型磁力锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 120L*32.2W*24H(mm)
 吸板尺寸: 75L*33W*11.3H(mm)
 嵌入尺寸: 87L*32.2W*19.3H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/130mA
 拉力: 45kg-60kg
 产品重量: 0.6kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 抽屉, 储物柜, 网络机柜等



ZU-CLC60B(小型两线单门带耳磁力锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 115L*35.5W*24H(mm)
 吸板尺寸: 75L*33W*11.3H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/130mA
 拉力: 45KG-60KG
 产品重量: 0.5kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 抽屉, 储物柜, 网络机柜等

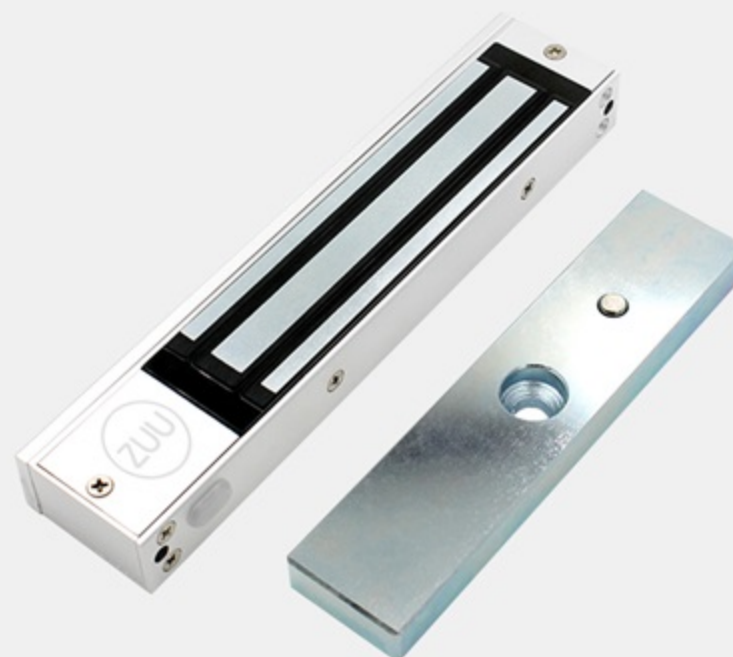

ZU-CLC1802A/5A(两线/五线单门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 190L*41.3W*22.4H(mm)
 吸板尺寸: 145L*33W*11.3H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.33A
 拉力: 135kg-180kg
 产品重量: 1.25kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 储物柜, 网络机柜等
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC1802T(两线单门暗装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 176L*32W*24H(mm)
 吸板尺寸: 145L*33W*11.3H(mm)
 嵌入尺寸: 143L*32W*19.8H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.3A
 拉力: 120kg~150kg
 产品重量: 1.2kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 储物柜, 网络机柜等



ZU-CLC1802SA/5SA(两线/五线双门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 336L*40.9W*22.3H(mm)
 吸板尺寸: 145L*33W*11.3H(mm)*2
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.3A
 拉力: 250kg~300kg
 产品重量: 2.3kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 储物柜, 网络机柜等
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC2802A/5A(两线/五线单门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 250L*48W*27H(mm)
 吸板尺寸: 180L*38W*11H(mm)
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.43A, 24V/0.3A
 拉力: 400~500Lbs
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 重量: 1.7KG
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC2802T/5T(两线/五线单门暗装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 258L*42W*27H(mm)
 吸板尺寸: 180L*38W*13H(mm)
 嵌入尺寸: 196L*42W*22H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.43A, 24V/0.3A
 拉力: 400~500Lbs
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 重量: 1.7KG
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC2802SA/5SA(两线/五线双门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 500L*48W*27H(mm)
 吸板尺寸: 180L*38W*11H(mm)*2
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 拉力: (400~500Lbs)×2
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 重量: 3.5KG
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC3502A/5A(两线/五线单门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 261L*54.8W*29H(mm)
 吸板尺寸: 190L*43W*13.3H(mm)
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.48A, 24V/0.3A(±10%)
 拉力: 660~770Lbs
 重量: 2.3kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC3502T/5T(两线/五线单门暗装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 241L*47.8W*28.5H(mm)
 吸板尺寸: 190L*43W*13.3H(mm)
 嵌入尺寸: 206.5L*47.8W*23.8H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.48A, 24V/0.3A (±10%)
 拉力: 650~750Lbs
 重量: 2.2kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC3502SA/5SA(两线/五线双门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 522L*54.8W*29H(mm)
 吸板尺寸: 190L*43W*13.3H(mm)*2
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.43A, 24V/0.3A (±10%)
 拉力: 650~750Lbs
 重量: 4.6kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC5002A/5A(两线/五线单门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 265L*72.7W*40.7H(mm)
 吸板尺寸: 190L*60W*15.3H(mm)
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.5A,24V/0.3A (±10%)
 拉力: 400kg~500kg(880~1100Lbs)
 重量: 4.4kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC5002T/5T(两线/五线单门暗装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 265L*65.9W*40.3H(mm)
 吸板尺寸: 190L*60W*15.3H(mm)
 嵌入尺寸: 217L*65.9W*34H(mm)
 电压: DC12V (可定制DC24V)
 功率: 12V/0.5A,24V/0.3A (±10%)
 拉力: 400kg~500kg(880~1100Lbs)
 重量: 4.5kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC



ZU-CLC5002SA(两线双门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 530L*72.7W*40.7H(mm)
 吸板尺寸: 190L*60W*15.3H(mm)*2
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.43A,24V/0.19A ((±10%)
 拉力: 400kg~500kg(880~1100Lbs)
 重量: 8.8kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门



ZU-CLC5005SA(五线双门明装电磁锁)

产品材质: 高强度铝合金, 阳极硬化
 产品尺寸: 530L*72.7W*40.7H(mm)
 吸板尺寸: 190L*60W*15.3H(mm)*2
 电压: 默认DC12V (可调节24V)
 功率: 12V/0.43A,24V/0.19A ((±10%)
 拉力: 400kg~500kg(880~1100Lbs)
 重量: 8.8kg
 产品类型: 断电开型安全锁
 适用: 木门, 金属门, 防火门, 玻璃门
 信号反馈: COM、NO、NC

ZUU中优 × ZUU
中优门禁

『 ZU-GF280单门铝合金电磁锁 』

电压可调+信号反馈双升级 安全性更高适用更广




智能芯片



拉丝外观设计



铝合金材质



12/24V电压可调



信号反馈



灵敏电阻



加厚吸板



阻燃耐腐蚀



内六角螺丝





ZU-60G (60KG Mini单门两线磁力锁)

60KG (100Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/240mA, 可定制24V/120mA
锁体尺寸: 80*38*22.5mm
铁块尺寸: 75*33*11mm



ZU-60GA (60KG Mini单门两线磁力锁)

60KG (100Lbs) 静态直线拉力
内置反向电流防护装置(MOV)
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/240mA, 可定制24V/120mA
锁体尺寸: 115*38*22.5mm
锁体净尺寸: 80*38*22(不含安装挂板)
铁块尺寸: 75*33*11mm



ZU-180G (180KG 单门两线磁力锁)

180KG (350Lbs) 静态直线拉力
内置反向电流防护装置(MOV)
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/400mA, 可定制24V/200mA
锁体尺寸: 168*39*22.5mm
铁块尺寸: 140*33*11mm



ZU-180GF (180KG 单门反馈磁力锁)

180KG (350Lbs) 静态直线拉力
内置反向电流防护装置(MOV)
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/400mA, 可定制24V/200mA
锁体尺寸: 180*39*22.5mm
铁块尺寸: 140*33*11mm



**ZU-180A、ZU-180AF
(180KG 暗装两线/反馈磁力锁)**

180KG (350Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/400mA, 可定制24V/200mA
锁体尺寸: 193*34*22.5mm
锁体嵌入尺寸: 154*34*20mm
铁块尺寸: 140*33*11mm




**ZU-180GS、ZU-180GSF
(180KG 双门两线磁力锁)**

180KG*2 (350Lbs*2) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/400mA*2, 可定制24V/200mA
锁体尺寸: 336*39*22.5mm
铁块尺寸: 140*33*11mm



**ZU-280GD、ZU-280GF、ZU-280GX
(280KG 单门两线/五线/报警磁力锁)**

280KG (600Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V-24V电压可调
锁体尺寸: 250*47*27.5mm
铁块尺寸: 180*36*13mm

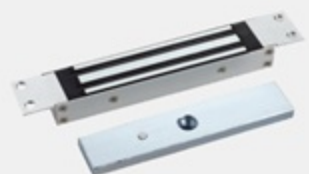

**ZU-280A、ZU-280AF
(280KG 暗装两线/反馈磁力锁)**

280KG (600Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 258*42*27.5mm
锁体嵌入尺寸: 202*42*25mm
铁块尺寸: 180*38*11mm



**ZU-280GSD、ZU-280GSF、ZU-280GSX
(280KG 双门两线/五线/报警磁力锁)**

280KG*2 (600Lbs*2) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V-24V电压可调
锁体尺寸: 500*42*27.5mm
铁块尺寸: 180*36*11mm



**ZU-280AA、ZU-280AAF
(280KG 暗装两线/反馈磁力锁)**

280KG (600Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/210mA
锁体尺寸: 229*38*28mm
锁体嵌入尺寸: 188*38*23mm
铁块尺寸: 180*38*11mm



ZU-280GB (280KG 不锈钢防水磁力锁)

280KG (600Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用防爆不锈钢材料, 全身防水处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 225*46.5*26mm
铁块尺寸: 180*38*13mm



ZU-280GA (280KG 暗装不锈钢防水磁力锁)

280KG (600Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用防爆不锈钢材料, 全身防水处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 225*46.5*26mm
铁块尺寸: 180*38*13mm




ZU-350GD、ZU-350GF、ZU-350GX
(350KG 单门两线/五线/报警磁力锁)

350KG (800Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 240*56.5*29.5mm
铁块尺寸: 158*43*13mm



ZU-350A、ZU-350AF
(350KG 暗装两线/反馈磁力锁)

350KG (800Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 253.5*50.5*29.5mm
锁体嵌入尺寸: 198*50*24mm
铁块尺寸: 158*43*13mm

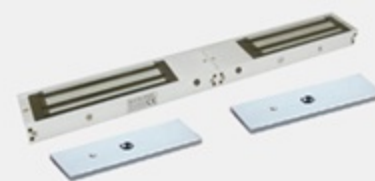

ZU-350SD、ZU-350GSF、ZU-350GSX
(350KG 单门两线/五线/报警磁力锁)

350KG*2 (800Lbs*2) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA*2, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 480*56.5*29.5mm
铁块尺寸: 158*43*13mm



ZU-500GD、ZU-500GF、ZU-500GX
(500KG 单门两线/五线/报警磁力锁)

500KG (1200Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 265.5*73.2*41mm
铁块尺寸: 185*60*15.5mm



ZU-500A、ZU-500AF
(500KG 暗装两线/反馈磁力锁)

500KG (1200Lbs) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/480mA, 可定制24V/240mA
锁体尺寸: 258*67*41mm
锁体嵌入尺寸: 212*67*40mm
铁块尺寸: 185*60*15.5mm



ZU-500GD、ZU-500GF、ZU-500GX
(500KG 单门两线/五线/报警磁力锁)

500KG*2 (1200Lbs*2) 静态直线拉力
防残磁设计, 选用防磨损材料制造
外壳采用高强度铝合金材料, 阳极硬化处理
工作电压: 12V/440mA, 可定制24V/220mA
锁体尺寸: 530*73.2*41mm
铁块尺寸: 185*60*15.5mm



ZU-600DXM(五线明装电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
工作电流: 启动1000mA 工作180mA
开锁方式: 断电开锁, LED状态反馈
上锁延时: 0/3/6/9秒可调
信号反馈: 门状态反馈
主锁体尺寸: 150*27.5*35mm
副锁体尺寸: 150*27.5*35mm
锁舌尺寸: 直径12.6mm
锁体材料: 铝合金锁体、不锈钢锁舌



ZU-5818(五线上下无框电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
工作电流: 启动1200mA 工作180mA
开锁方式: 断电开锁, LED状态反馈
上锁延时: 0/3/6/9秒可调
信号反馈: 门状态反馈
主锁体尺寸: 148*43*39mm
副锁体尺寸: 148*43*20mm
锁舌尺寸: 直径12.6mm
锁体材料: 铝合金锁体、不锈钢锁舌



ZU-200A(两线恒温电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
工作电流: 启动1000mA 工作450mA
开锁方式: 断电开锁
上锁延时: 0秒
信号反馈: 无
锁体嵌入尺寸: 130*34*42mm
面板尺寸: 200*34*3mm
强磁片尺寸: 90*25*3mm
锁舌尺寸: 直径14.6mm
锁体材料: 铝合金锁体、不锈钢锁舌



ZU-500D(五线低温电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
工作电流: 启动1000mA 工作180mA
开锁方式: 断电开锁
上锁延时: 0/3/6/9秒可调
信号反馈: 门状态反馈
锁体嵌入尺寸: 130*34*42mm
面板尺寸: 200*34*3mm
强磁片尺寸: 90*25*3mm
锁舌尺寸: 直径14.6mm
锁体材料: 铝合金锁体、不锈钢锁舌



ZU-500AD(五线低温直板电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
工作电流: 启动1000mA 工作180mA
开锁方式: 断电开锁
上锁延时: 0/3/6/9秒可调
信号反馈: 门状态反馈
锁体嵌入尺寸: 140*24*39mm
面板尺寸: 200*28*3mm
强磁片尺寸: 90*25*3mm
锁舌尺寸: 直径12.5mm
锁体材料: 铝合金锁体、不锈钢锁舌



ZU-BLZ01、BLY01(左开/右开电控锁)

锁体尺寸: 160*105*36mm
开锁电压: DC12V
开锁电流: 1.5-3A
上锁方式: 碰撞上锁
开锁类型: 门禁开锁、钥匙开锁
锁头数量: 单锁头、双锁头可定制



ZU-BLJ01(灵性锁/电机锁)

锁体尺寸: 132*100*40mm
 工作电压: DC12V
 开锁电流: <350mA
 待机电流: 25mA
 工作模式: 感应上锁、断电不开锁
 开锁类型: 门禁开锁、钥匙开锁
 锁头数量: 单锁头、双锁头可定制



ZU-XF601MB(无框玻璃门吸)

输入电压: DC12V-24V可调
 工作电流: DC12V/170mA DC24V/85mA
 最大吸力: 60KG
 适用温度: 0~55°C
 适用湿度: 0~95%



ZU-XF602B(墙地两用型防烟门吸)

输入电压: DC12V/24V(可自调)
 工作电流: DC12V/170mA DC24V/85mA
 最大吸力: 60KG
 适用温度: 0~55°C
 适用湿度: 0~95%
 产品重量: 1.06KG



ZU-180Z、ZU-280Z
(180KG/280KG电磁锁Z支架)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 180Z支架尺寸: 140*36*36mm
 280Z支架尺寸: 180*50*50mm



ZU-180L、ZU-280L、ZU-280LD
(180KG/280KG/280KG多孔单/双门L支架)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 180单门L支架尺寸: 168*38*24mm
 280单门L支架尺寸: 250*56*30mm
 280单门多孔L支架尺寸: 250*56*30mm
 280双门L支架尺寸: 500*56*30mm
 280双门多孔L支架尺寸: 500*56*30mm



ZU-280LC(电磁锁多功能单/双门L支架)

高强度铝合金制造, 坚固耐用
 带接线保护罩, 走线更美观
 280单门L尺寸: 250*56*30mm
 280双门L尺寸: 500*56*30mm
 多功能多孔L支架, 加宽门框更灵活



ZU-180U、ZU-280U
(电磁锁无框玻璃门U型支架)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 适用场合: 下无框玻璃门
 180U尺寸: 140*33*22.5mm
 280U尺寸: 180*42*27mm



ZU-280Z110(电磁锁暗装一字板)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 产品用途: 固定电磁锁铁块
 产品尺寸: 183*45*17mm
 适用场合: 隐藏式安装、及门板较厚场合



ZU-280M3(电磁锁上下无框玻璃门支架)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 适用场合: 上下无框玻璃门
 锁体支架尺寸: 250*48*48mm
 铁块支架尺寸: 190*66*80mm



ZU-M2(上下无框玻璃门电插锁门夹)

门夹尺寸: (204*90*59)*2mm
 不锈钢材料制造, 美观大方
 适用于上、下无框玻璃门



ZU-M1(玻璃门电插锁铝合金门夹)

高强度铝合金制造, 坚固耐用
 产品尺寸: 80*50*30mm
 下无框玻璃门电插锁专用



ZU-M1B(电插锁不锈钢玻璃门夹)

不锈钢材料制造, 高端大气
 产品尺寸: 95*47*38mm
 下无框玻璃门专用, 可定制加厚锁夹



ZU-038/068/078(小/中/大号闭门器)

高强度铝合金制造, 更坚固耐用
 产品尺寸: 126*19mm, 105度开
 适合门重: 25-45KG



ZU-SY108A(玻璃门电锁口)

产品材质: 不锈钢
 产品尺寸: 149*28*31mm
 工作电压: DC12V
 产品重量: 0.35Kg



ZU-SY208A(阴极锁)

产品材质: 不锈钢
 产品尺寸: 250*25*34mm
 工作电压: DC12V
 开锁方式: 断电开/通电开

ZUU中优 × ZUU
中优门禁

ZU-CLC700SSA窄面板坚固型电插锁

自动售货机专用 断电上锁 触发开锁

安全放心更耐用

🔒 锁信号反馈

🚪 门信号反馈

🏗️ 金属材质

⚙️ 延时调节





ZU-CLC500A-Key(附机械开锁式电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动电流1000mA 工作电流:140mA
 开锁方式: 黑色线与橙色线短接触发开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈
 锁体嵌入尺寸: 170*24*34mm
 面板尺寸: 210*25*3mm
 强磁片尺寸: 90*25*3mm
 锁舌尺寸: 直径12.6mm不锈钢锁舌伸出长度为15±1mm
 锁体材料: 锌合金锁体、不锈钢面板、不锈钢实体锁舌



ZU-CLC800SSA-Key(附机械开锁式斜口电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动电流1000mA 工作电流:140mA
 开锁方式: 黑色线与橙色线短接触发开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈, 锁状态反馈
 锁体嵌入尺寸: 210*28*48mm
 面板尺寸: 260*30*3mm
 强磁片尺寸: 90*25*3mm
 锁舌尺寸: 直径15.6mm不锈钢斜口锁舌.伸出长度为14.5mm±1mm
 锁体材料: 加厚金属锁体、不锈钢面板、不锈钢实体锁舌



ZU-CLC700SSA(自动售货柜专用电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动1000mA 工作140mA
 开锁方式: 黑、橙线短接触发开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈, 锁状态反馈
 锁体嵌入尺寸: 132*25*37mm
 面板尺寸: 190*25*3mm
 强磁片尺寸: 90*25*3mm
 锁舌尺寸: 直径12.6mm
 锁体材料: 锌合金锁体、不锈钢面板/锁舌



ZU-CLC500KA(窄面板坚固型电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动1000mA 工作140mA
 开锁方式: 断电开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈
 锁体嵌入尺寸: 132*25*37mm
 面板尺寸: 190*25*3mm
 强磁片尺寸: 90*25*3mm
 锁舌尺寸: 直径12.6mm
 锁体材料: 锌合金锁体、不锈钢面板锁舌



ZU-CLC500KAM(坚固型明/暗双用电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动1000mA 工作140mA
 开锁方式: 断电开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈
 锁体嵌入尺寸: 150*25*37mm
 面板尺寸: 190*25*3mm
 强磁片尺寸: 90*25*3mm
 锁舌尺寸: 直径12.6mm
 锁体材料: 锌合金锁体、不锈钢面板锁舌



ZU-CLC500KM(坚固型明装电插锁)

工作电压: DC12V±10% (可定做DC24V)
 工作电流: 启动1000mA 工作140mA
 开锁方式: 断电开锁, LED状态反馈
 上锁延时: 0/3/6/9秒可调
 信号反馈: 门状态反馈
 主锁体尺寸: 150*25*37mm
 副锁体尺寸: 150*25*37mm
 锁舌尺寸: 直径12.6mm
 锁体材料: 锌合金锁体、不锈钢面板/锁舌



ZU-TS03/TS03F(开门语音提示器)
工作电压: DC12V
产品尺寸: 87*50*20mm/110*100*45mm
语音提示: 门开了, 请进入



门禁用220V无线门铃
门铃: 100*55*30mm、220V供电
按钮: 80*40*15mm、12V/23A供电
语音提示: 叮咚音、致爱丽丝



门禁用12V有线门铃
工作电压: DC12V
产品尺寸: 87*62*22mm
语音提示: 叮咚音



门禁白卡/定制卡/滴胶卡
产品尺寸: 85*54*1mm
卡片类型: IC卡、ID卡、CPU卡



门禁扣卡
产品尺寸: 40*32*3.5mm
卡片类型: IC卡、ID卡、CPU卡



门禁用12V声光警号
工作电压: DC12V
产品尺寸: 123*74*46mm
语音提示: 声光报警音



中间继电器
触点材料: 银合金触点
工作方式: 通电延时
电源方式: 直流电
产品电压: 250VAC/125VDC
触点数量: 8脚/11脚/14脚/大11脚/大14脚



时间延时继电器
工作方式: 通电延时
产品材质: 阻燃外壳
触点数量: 2组/4组通电延时
产品电压: 5A/250VAC



小型时控开关
产品功耗: ≤1W
定时范围: 1分~168小时
控制功率: 16(8)250VAC
工作电压: 220~240V
停电记忆: 3年



微波雷达传感器
安装角度: 0~90°(纵向) -30~+30°(横向)
输出方式: 电桥输出
产品尺寸: 115 * 72 * 50mm
供电电压: DC12V~30V



人脸机室外防雨罩/遮阳罩
产品材质: 亚克力
产品尺寸: 230*130*25mm



ZU-S01/S02刷卡/人脸立柱
产品工艺: 镀锌防腐防雨
刷卡立柱尺寸: 1000*86*145mm
人脸立柱尺寸: 1500*170*60mm



电磁锁加长螺丝
产品材质: 304不锈钢
产品尺寸: 8*80mm



ZU-056金属门磁
产品材质: 精铁
产品尺寸: 45 * 24 * 15mm
孔位间隔: 30mm



消防破碎开关玻璃
产品尺寸: 76*40*1mm

智能改善生活 小区闸机及周边系列

精准识别 + 高效通行，让小区闸机与周边服务
共赴智慧之约


兼容各类门禁系统

开门方向可调

自动开关门

手动角度学习

室外防雨

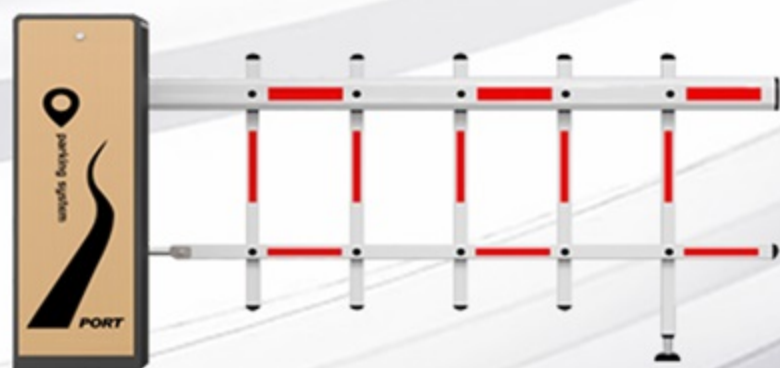



ZU-CD100室内自动开门机

产品名称 自动开门机	最佳门重 <80KG	最佳门宽 ≤1m
工作电源 200V~240V	工作温度 -20℃~+55℃	开启时间 3~7S/90°
开门保持时间 1~30S	产品尺寸 515*95*90mm	产品重量 6.5KG

适用场合
铁艺门/铜门/肯德基门



ZU-CD300室外防雨自动开门机

产品名称 防雨自动开门机	产品尺寸 315*182*103mm	最佳门重 <300KG
最佳门宽 <2M	开门方向 单向	开、关门速度 1-16档(可调)
开门待机时间 1-99秒(可调)	工作温度 -20℃~+50℃	工作电压 AC220+10%V/50+10%Hz

适用场合
铁艺门/铜门/肯德基门



ZU-CD400A侧装自动智能开门机

外壳/底板材质 铝合金	底盘尺寸 350*83*12mm	支臂底座尺寸 72*38*8mm
最佳门重 ≤250KG	最佳门宽 <1.8M	开门方向 左开右开
电机类型 直流无刷	最大功率 60W	工作温度 -38℃~+85℃
恒定电压 24V-1.8A	耐用测试 100W次	额外支持 手机蓝牙小程序调试功能

设备支持
力度调节、遇阻反弹人体感应、外置遥控、电机锁、手动角度学习



ZU-ZM701小区栅栏门

24伏直流无刷电机
开门方向左右可调节
镀锌喷塑加厚铁板大气防锈
驱动控制板支持多种接口
驱动控制板可驱动直流无刷电机
采用全数字四层电路板
外围反馈信号电机，不需要外加传感信号和限位开关
应用工业三环控制算法
预阻反弹/停止功能
防风，防摇，防撞
自动开关门，开关门速度
产品尺寸：H1640*1250-1800(可调节)mm



ZU-GM801小区广告门

24伏直流无刷电机
开门方向左右可调节
镀锌喷塑防锈加厚铁板
驱动控制板支持多种接口
驱动控制板可驱动直流无刷电机
采用全数字四层电路板
预阻反弹/停止功能
防风，防摇，防撞；
自动开关门，开关门速度LED灯光有多种可选控制模式
产品尺寸：H1640*1250-1800(可调节)mm



定制款单灯箱平移门

常规颜色：黑浮花/黑砂纹/灰砂纹/古铜金花/
黑底金花
产品尺寸：H2200 * W3200 * D200mm
通道尺寸：H2000 * W1480mm
可视界面：H1500 * W1300mm



定制款消防栅栏平移门

常规颜色：黑浮花/黑砂纹/灰砂纹/古铜金花/
黑底金花
产品尺寸：H2400 * W3200 * D200mm
通道尺寸：H2000 * W1480mm



ZUU-ZDP120/150/200自动门

平开样式: 单开/双开
门体重量: 单开120/150Kg 双开120/150Kg X 2枚
门体宽度: Dw=600-1250mm
安装方法: 表面/内藏
开启速度: 单开16~44cm/秒 双开14~30cm/秒 (遥控可调)
关闭速度: 单开11~40cm/秒 双开10~29cm/秒 (遥控可调)
开放时间: 0~9秒
电压: AC200-250V 50/60Hz
停电时手动开启力: 单开44N (4.5kgf)
双开47N (4.8kgf)



ZUU-ZDZ370/550/750/1200直线开门机

电机尺寸: 17 * 12.5 * 37cm
工作速度: 12m/分
运作电压: 220V
电机转速: 1400R/分
产品功率: 115W-150W*2
电机重量: 14.7Kg/16.7Kg
适应温度: 50°C~25°C
门属重量: 700-1500Kg
电机马力: 370W适用800Kg门/550W适用1200Kg门
750W适用1500Kg门/1200W适用2000Kg门



ZUU-ZDF600直臂开门机

额定电源: AC230V 50/60Hz
电机电压: 24V
输出功率: 100W
环境温度: -20 ~ +50
最大门重: 350Kg
最大门宽: 2.5m
最大开启角度: 120°
最大行程: 350mm
开启范围: 75°-105°
选配: 警灯/配电锁/红外线/蓄电池



ZUU-150KD/180KD/300KD电动地弹簧

最大门重: 180kg
最大门宽: 1200 mm
最大扭矩: 165Nm
机组重量: 5.5kg
安装方式: 地面埋置
噪音: <60dB
电锁输出: DC12V
开闭时间: 6-12s
开启范围: 75°-105°
电源: AC220V±10% 50/60HZ
额定功率: 55W
待机功率: <2W
控制箱尺寸: 156x120x46mm
机组尺寸: 320x110x70mm



ZU-CPD21 高清车牌识别一体机


工作电压: AC220V±10%
工作温度: -25℃~+70℃
工作湿度: ≤95%, 无凝露(常温下)
额定功率: 60W
通讯方式: TCP/485
显示屏: 4行显示(可切两行竖行)
外壳防护等级: IP54
产品尺寸: 248*122*1400mm

摄像机供电电源: 12V---2A
适应车速范围: 0-40 公里/小时
分辨率: 1920x1080dpi
最佳识别距离: 3-6米
支持牌照类型: 蓝牌、黑牌、黄牌、
双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、
新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆
车牌、民航车牌、新能源车牌



ZU-CPD51 车牌识别显示控制一体机

工作电压: DC12V/5A
工作温度: -20~65℃
输入电压: AC 200~240V 50Hz
平均寿命: ≥50000 小时
通讯方式: TCP/485
防雨等级: IP65
显示屏尺寸: 160*320mm
产品尺寸: 1380*258*115mm
LED 可视角度: ±35°x±20°
安装调整角度: 多角度可调
LED 光衰减: ≤5%/10000 小时
文字显示: 四个汉字, 两排纵向显示
语音输出: 真人发音, 可扩展支持TTS
支持牌照类型: 蓝牌、黑牌、黄牌、
双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、
新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆
车牌、民航车牌、新能源车牌

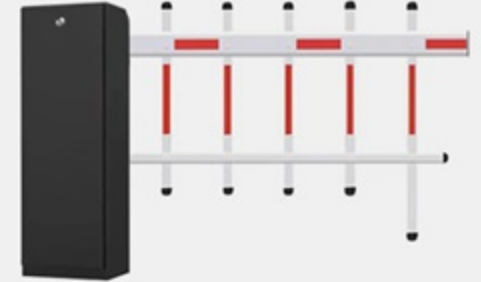


ZU-DZ608 直流无刷道闸控制器(栅栏)

供电电源: 直流 24V ±10% 10A
电机功率: 最大 200W
静态功率: <2W
抬闸/落闸速度: 1%-100%可调
环境温度: -40℃~80℃
环境湿度: 30%~80% (无凝露)
工作噪音: < 50db
多重保护: 电机过流、过载、短路
保护, 电机故障保护, 电源反接保护
支持外接遥控器输入
支持各种参数可设
支持光敏开启广告闸的灯光
支持防风、防冻、防锈等功能
支持多种继电器输出模式



ZU-DZ609 直流无刷道闸控制器(直杆)

供电电源: 直流 24V ±10% 10A
电机功率: 最大 200W
静态功率: <2W
抬闸/落闸速度: 1%-100%可调
环境温度: -40℃~80℃
环境湿度: 30%~80% (无凝露)
工作噪音: < 50db
多重保护: 电机过流、过载、短路
保护, 电机故障保护, 电源反接保护
支持外接遥控器输入
支持各种参数可设
支持光敏开启广告闸的灯光
支持防风、防冻、防锈等功能
支持多种继电器输出模式

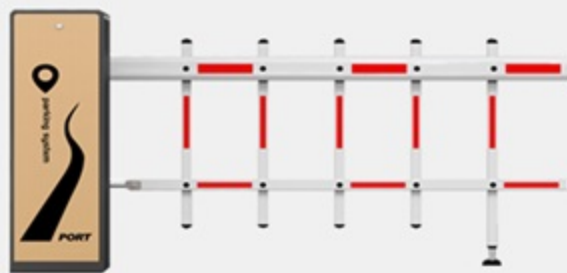

ZU-DZ708 直流无刷道闸(栅栏)

机箱厚度: 1.2mm
工作电压: 24V
电机功率: 直流无刷100w
闸杆长度: 栅栏杆≤5m (直流无刷3-6秒)
防护等级: IP44
遥控距离: 30M
机箱尺寸: 1000*340*260
起落杆次数达到500万次
直流无刷机芯, 速度多段可调
4级减速, 大扭矩




ZU-DZ709 直流无刷道闸(直杆)

机箱厚度: 1.2mm
工作电压: 24V
电机功率: 直流无刷100w
闸杆长度:
直杆≤4.5m (直流无刷1.5-6秒)
直杆4.5m-6M (直流无刷3-6秒)
防护等级: IP44
遥控距离: 30M
机箱尺寸: 1000*340*260
起落杆次数达到500万次
直流无刷机芯, 速度多段可调
4级减速, 大扭矩



ZU-BSD1201智能三辊闸

工作环境温度：-20℃~60℃
保护等级：IP45
通行速度：40人/分钟
工作环境湿度：0~95%RH(无凝露)
相对湿度：<95% 不凝露
电源：AC220/50HZ
通信接口：RS485
净重：35Kg
机箱尺寸：长1200*宽280*高990mm

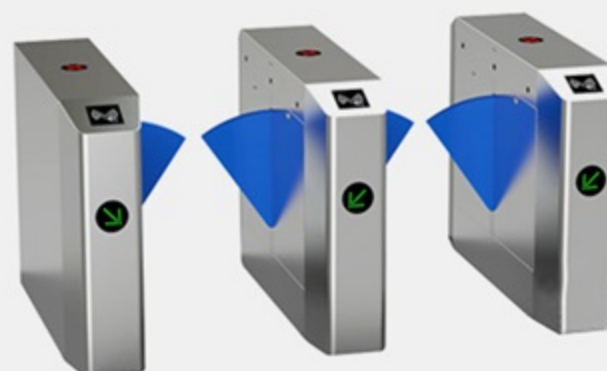

ZU-BYD1201/BYS2201智能翼闸

电源电压：AC100~265V 50Hz+10%
额定功率：45W
工作环境湿度：-15℃~70℃
相对湿度：<90%，防凝露
门体材质：亚克力/不锈钢
红外对射：标准4对红外
输入接口：继电器开关信号
闸开关时间：0.5~0.6秒，可调
平均寿命：>300万次
运行速度：常闭≤30次/分钟 常开≤45次/分钟
产品尺寸：长1200*宽280*高980mm
通道宽度：标准通道600mm



ZU-BBD1304/BBS2304智能摆闸

产品尺寸：1200*280*990mm
产品材质：304不锈钢
机箱厚度：1.2
机盖厚度：1.5
通行速度：35人/分钟
操作噪音：65分贝以下
适用环境：-30°-60（室内或室外）
电源电压：AC220±10%V 50Hz
驱动电机：24V/40W直流电机
输入接口：12V电平信号
脉宽>100ms的12V脉冲信号



ZU-HBD1304/HBS2304智能豪华摆闸

电源电压：AC100~265V 50Hz+10%
额定功率：45W
工作环境湿度：-15℃~70℃
相对湿度：<90%，防凝露
门体材质：亚克力/不锈钢
输入接口：继电器开关信号
闸开关时间：0.5~60秒，可调
红外对射：标准4对红外
平均寿命：>300万次
运行速度：常闭≤35次/分钟 常开≤45次/分钟
产品尺寸：长1200*宽150*高980mm
通道宽度：标准铜带600mm



ZU-BQS2201 90°双通道高转闸

外壳材质：不锈钢
箱体内部构件：不锈钢
尺寸：1400*1400*2200mm
板材厚度：1.2mm
通行速度：35人/分钟
操作噪音：65分贝以下
适用环境：室内或室外
工作温度：-30°~60°
平均无故障运行次数（MCBF）：500万次


产品做防锈防腐处理
经久耐用防锈，抗破坏力强。



ZU-BQD1201 90°单通道高转闸

外壳材质：不锈钢
箱体内部构件：不锈钢
尺寸：1400*1400*2200mm
板材厚度：1.2mm
通行速度：35人/分钟
操作噪音：65分贝以下
适用环境：室内或室外
工作温度：-30°~60°
平均无故障运行次数（MCBF）：500万次

产品做防锈防腐处理
经久耐用防锈，抗破坏力强。

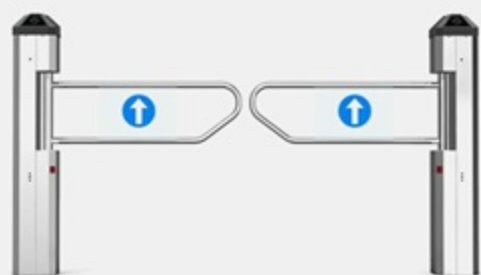

ZU-BCT1000超市电动摆闸门

产品材质：201不锈钢
机箱高度：1.1m
机箱厚度：1mm
立柱高度：1m
立柱厚度：1.5m
颜色：亮银/钛黑
宽度：1.8~2.4m(可定制)
前后：1.5~2.2m(可定制)
安装方式：地脚螺丝/工程胶
重量：15KG
机箱尺寸：1156*240*180mm



ZU-ABS1080 无线电射频超市防盗天线

产品材质：ABS工程塑料
颜色：灰色
安装方式：地脚螺丝/工程胶
产品尺寸：157 * 43 * 2cm
重量：10KG

检测性能
DR软标签：1.4~1.6m
硬标签：2.5m
频率：58 KHz
工作电压：220V



ZUU-ASM806/A通过式金属安检门

产品工艺: PVC产品合成材料
 通讯: ASM806A-485通讯
 电源: AC90V-250V/50HZ-60HZ
 功率: <35W
 通过率: >60人次/分钟
 外型尺寸: 2240 X 830 X 500mm
 通道尺寸: 2020 X 710 X 500mm
 外观颜色: 黑/灰/(客户定制)
 整机重量: ≈60kg
 工作温度: -20°C—+45°C
 脚轮: 随时移动位置 (定制)
 智能统计: 自动统计人员通过数
 安全保护: 双重密码保护
 电磁辐射: 弱磁场符合EMC电磁辐射标准
 安装调试: 一体化设计, 简单安装或拆卸
 抗干扰: 数字、模拟和左右平衡技术, 防止误报警和漏报



ZUU-ACL816/A通过式彩屏金属安检门

产品工艺: PVC产品合成材料
 通讯: ASM806A-485通讯
 电源: AC90V-250V/50HZ-60HZ
 功率: <35W
 通过率: >60人次/分钟
 外型尺寸: 2240 X 830 X 500mm
 通道尺寸: 2020 X 710 X 500mm
 外观颜色: 黑/灰/(客户定制)
 整机重量: ≈60kg
 工作温度: -20°C—+45°C
 脚轮: 随时移动位置 (定制)
 智能统计: 自动统计人员通过数
 安全保护: 双重密码保护
 电磁辐射: 弱磁场符合EMC电磁辐射标准
 安装调试: 一体化设计, 简单安装或拆卸
 抗干扰: 数字、模拟和左右平衡技术, 防止误报警和漏报



ZU-AGJ108贵金属探测安检门

液晶屏: 7寸
 防区: 6-18-33探测防区
 防电磁干扰: DSP数字信号处理技术
 工作频段: 100个
 报警功能: 报警灯光、报警声、任意调节
 密码操作: 只允许授权人员操作
 输入电源: AC85~264V/50Hz
 待机功耗: ≤18W, 超低功耗、低辐射
 工作环境: -20°C — +45°C
 通道尺寸: 1990 x 710 x 500mm
 外型尺寸: 2230 x 810 x 580mm
 主机外箱尺寸: 750 X 255 X 445mm
 门板纸箱尺寸: 2350 X 650 X 190mm
 产品重量: 约65kg
 额外支持: 提供232接口通讯接口和网口
 联网功能: 选配



ZU-8003B手持金属探测器

外形尺寸: 410 x 85 x 45mm
 工作电源: 标准9v叠层碱性电池
 报警模式: 声(震)光同步报警
 充电时间: 4-6小时
 (充电器和充电电池需选配)
 电压不够时: 指示灯不亮或无报警声
 探测: 黑色金属和有色金属
 最小探测: 一根回形针大小的物体
 循环开关: 切换声响报警和隐蔽振动报警
 可选择耳机
 工作时常: 可连续工作40小时以上



ZU-KS800(4G中文智能巡更机)

读卡方式: 全自动感应读卡, 无需按键
 外壳材质: 内嵌硅胶+铝合金壳体+硅胶手柄套
 读卡技术: EM感应读卡技术
 记录容量: 24万条
 地点卡名称: 3000(限OLED中文机)
 人员卡名称: 1000(限OLED中文机)
 RFID工作频率: 125khz
 打卡反应时间: ≤1.0秒
 照明功能: 强光LED照明功能
 数据存储: 掉电后数据可保存30年
 充电提醒: 低电时红灯闪烁提醒充电
 充电提示: 充电时红灯常亮 满电绿灯常亮
 读卡提示: 读卡成功机身震动 LED灯常亮
 闹铃提醒: 可设置72组闹铃时间, 提醒按时巡逻
 通讯接口: Mini USB
 工作湿度: 30%-90%RH
 工作温度: -20℃~70℃
 工作功耗: 30mA
 电池类型: 3.3V/1200mA聚合物可充电锂电池
 产品重量: 180G
 产品尺寸: 145*43*30mm
 支持操作系统: Windows系统



ZU-K610(磁吸式强光手电巡更棒)

读卡方式: 全自动感应读卡, 无需按键
 外壳材质: 铝合金外壳, 坚固耐用、防水防摔
 读卡技术: EM感应读卡技术
 记录容量: 24万条
 敲打记录: 3万条
 照明功能: 强光LED照明功能
 数据存储: 掉电后数据可保存30年
 充电提醒: 低电时红色指示灯闪烁, 提醒充电
 充电提示: 充电时红灯常亮、满电绿灯常亮
 读卡提示: 读卡成功机身震动、LED灯闪烁
 闹铃提醒: 可设置72组闹铃时间, 提醒按时巡查
 通讯接口: 免拔插磁吸USB接口
 工作温度: -20℃~70℃
 工作湿度: 30%-90%RH
 工作功耗: 30mA
 电池类型: 3.7V聚合物可充电锂电池
 产品重量: 220G
 产品尺寸: 120长*46*(前端)*30 (后端) mm
 支持操作系统: Winxp/Win7/Win8/Win9/WIN10
 随机赠送: 充电器、磁吸充电线、皮套



ZU-K810(强光手电巡更棒)

读卡方式: 全自动感应读卡, 无需按键
 外壳材质: 内嵌硅胶+铝合金壳体+硅胶手柄套
 读卡技术: EM感应读卡技术
 记录容量: 24万条
 敲打记录: 3万条
 照明功能: 强光LED照明功能
 数据存储: 掉电后数据可保存30年
 充电提醒: 低电时红色指示灯闪烁, 提醒充电
 充电提示: 充电时红灯常亮、满电绿灯常亮
 读卡提示: 读卡成功机身震动、LED灯闪烁
 闹铃提醒: 可设置72组闹铃时间, 提醒按时巡查
 通讯接口: Mini USB
 工作温度: -20℃~70℃
 工作湿度: 30%-90%RH
 工作功耗: 30mA
 电池类型: 3.7V/1000mA聚合物可充电锂电池
 产品重量: 220G
 产品尺寸: 145*43*30mm
 支持操作系统: Winxp/Win7/Win8/Win9/WIN10
 随机赠送: 充电器、Mini USB充电线、皮套




中优原装巡更点

产品型号: ZU-304
 产品尺寸: 30*4mm



中优原装巡更点

产品型号: ZU-507
 产品尺寸: 50*7mm



中优夜光巡更点

产品型号: ZU-607
 产品尺寸: 70*60*7mm



普通巡更点

产品尺寸: 30*4mm



ZUU中优

手机开门·中优门禁

×



中优云联

4G 门禁

助力智能小区改造

智能社区 共建幸福家园



ZUU中优典型项目(1)

济南高新区奥特莱斯梯控+门禁系统

济南市天桥区全民健身中心门禁项目

济南市天桥区退役军人服务中心

济南儿童扶贫中心门禁

泰州市高港区环溪小学及中学智能化项目

寿光市人民检察院门禁系统

德州庆云县金书小学门禁系统

山东理工大学（淄博校区）门禁系统

曲阜济宁学院门禁项目

淄博中西医结合医院门禁及对讲项目

山西兆光门禁项目

湖南郴州门禁项目

新疆石河子人民医院

枣庄市王开医院门禁系统配置

商河机场航站楼门禁智能化

天津伟宇门禁项目

四川卓勤新材料门禁项目

陕西铜川变电站门禁项目

黎城高速门禁项目

华能山西昔阳门禁项目

山西吉呈生物门禁项目

中基热电站门禁项目

长源中东项目（恩施巴东县）

国家电投赤峰门禁项目

农业银行和平路支行梯控门禁系统

古交河100MW风力发电门禁项目

高安祥符平价风电场工程门禁项目

百花洲风情民宿门禁系统

休闲时光小屋门禁系统

水悦度假汤泉门禁系统

天润林州太行50MW风电项目

ZUU中优典型项目(2)

烟台海军航空工程技术学院门禁项目

烟台市芝罘区质量监督管理局门禁项目

烟台市统计局门禁项目

烟台港西港区门禁改造项目

烟台汇通能源门禁项目

烟台市莱山区实验小学门禁项目

烟台市福山区交警大队门禁项目

烟台市福山区中海城市广场物业门禁项目

烟台市福山区鸿福名城物业门禁项目

佛吉亚排气控制技术（烟台）有限公司门禁项目

天津武清分散式集中式光伏门禁项目

广东佛山南海电网储能门禁项目

平鲁区海晶90MW光伏门禁项目

舟山华康生物110KV变电站门禁项目

宿迁经济技术开发区光伏新能源产业园110KV变电站扩容门禁项目

宜宾瑞泰新材料科技有限公司110KV变电站新建工厂门禁项目

四川德阳金雁湖景区旅游接待中心及附属酒店门禁工程项目

若羌志存瓦石峡矿业有限公司选矿厂110KV输变电门禁项目

贵州省册亨县八渡农业光伏电站门禁项目

新疆阿拉尔阿新书杭35KV开关站门禁项目

达拉特旗普汇满金3千万分散式风电项目

中国电建水电八局门禁项目

江苏省张家港经济开发区田垛里第三工业小区门禁项目

河北张家口沽源县黄盖淖镇中广核天鹅湖风电场门禁项目

承德市围场满族蒙古族自治县天桥山风电场门禁项目

中交三公局昆明茂山镇娜侗光伏电站门禁项目

弘元新材料40GW单晶切片220KV总降变电站门禁项目

东方日升源网荷储一体化110KV门禁项目

东方日升源网荷储一体化220KV门禁项目

运城铭福钢铁220KV输变电工程智能门禁系统

杭州瑞兴汾口车厘子光伏大棚农光互补门禁项目

ZUU中优典型项目(3)

魏桥国科高等技术研究院门禁系统

中共河口区委党校门禁管理系统

安徽省合肥市科海生物门禁管理系统

鲁源电力门禁一卡通管理系统

青岛江山智能工程有限公司门禁管理系统

苏州市常熟中铁五局门禁管理系统

上海市闵行区利丰广场门禁系统

济南黄河大桥收费管理处门禁管理系统

中建三局浪潮项目部门禁管理系统

河北省衡水市枣强县泰华小区门禁管理系统

山东省大通公路工程有限责任公司门禁管理系统

山东和桐新材料科技有限公司一卡通管理平台

淄博周村运动员接待中心门禁系统

荣成市华悦新城一卡通管理系统

山东普意泰新材料有限公司门禁管理系统

桓台县天煜紫悦城一卡通平台管理系统

烟台南站派出所门禁管理系统

东营汇丰商务楼富思特门禁管理系统

内蒙古科尔沁区明珠花园门禁管理系统

济宁市邹平铭兴化工有限公司门禁管理系统

公路局三处门禁管理系统

济南市历城区鲍山街道城市之光社区门禁管理系统

济南黄河凤凰大桥运营管理中心门禁系统

青岛市即墨区委区政府大院社工部门禁管理系统

微山县顺通电子科技有限公司门禁系统

江苏省徐州九里领秀城门禁管理系统

山东聊城鲁雁城市花园门禁系统

江苏省徐州半山雅居门禁管理系统

内蒙古呼和浩特融华汇商业车棚管理系统

淄博沂源怡泽苑一卡通管理系统

内蒙古呼和浩特塞外安康小区车棚管理系统

德州乐陵市安居社区一卡通管理系统

辽宁沈阳大东区龙之梦门禁管理系统

泰安上菱经贸一卡通管理平台项目

内蒙古科尔沁区金地2008门禁管理系统

山东省长清区大学城魅小妖门禁管理系统

ZUU中优典型项目(4)

深圳市龙岗区中优云联体验中心门禁管理平台

青岛富莱科斯电子有限公司门禁管理平台

烟台市芝罘区三站电脑市场门禁系统

威海市广华物业服务有限公司门禁系统

德州骄阳电子科技有限公司门禁管理平台

日月天游艇俱乐部-C浮桥门禁管理平台

河北省邢台市丽水苑门禁管理平台

河北省衡水市晟川公司门禁管理系统

内蒙古科尔沁万力城门禁系统

邹城市齐鲁时代小区门禁管理系统

烟台绿城留香园门禁管理平台

济南市天桥区天艺齿科门禁管理系统

东营市河口区西湖印象门禁管理平台

东营市东营区南王屋小区门禁管理系统

内蒙古赛罕区玉锦轩二期门禁管理系统

山东大可钓具有限公司门禁管理系统

山东省淄博市张店区一鸿石材门禁系统

菏泽市曹县未来宠物食品门禁系统

烟台市芝罘区烟台农业农村局门禁管理系统

聊城市东昌府区聊城公路局三处门禁管理系统

烟台市莱山区华润大厦门禁管理平台

济南市历下区起步区审批大厅门禁系统

哈尔滨市南岗区农垦管理干部学院门禁管理系统

日照市东港区政务服务中心门禁管理系统

济南市长清区沙河辛门禁管理系统

廊坊大城县萌创创业孵化基地门禁管理系统

东营市锐思教育门禁管理系统

科尔沁京汉八期别墅门禁系统

天津北辰7号地一期门禁管理系统

内蒙古自治区通辽市开发区河畔花园门禁管理系统

台儿庄台大新天地门禁管理系统

银丰国泰江悦府门禁系统

未来宠物食品有限公司门禁管理系统

莱芜佳育月子中心门禁管理系统

山东一鸿石材有限公司门禁管理系统

刘智远村民保障房建设项目

ZUU
中优门禁

中优·云门禁
ZUU Cloud Platform

ZUU
中优云联

ZUU Smart link
中优智联

ZUU
中优Online

ZUU
中优好通道

中优云巡更



用心做好门禁



中优门禁公众号



电子版产品手册